


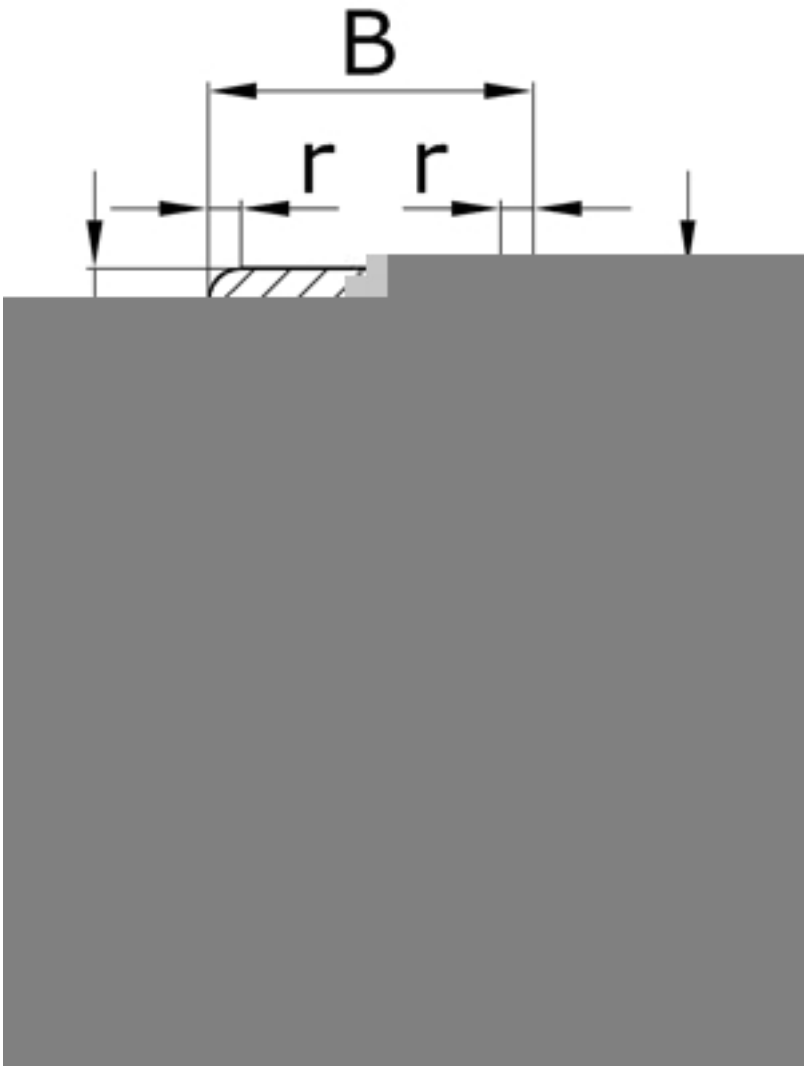

Характеристики подшипника 3113156		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		280		мм
Наружный диаметр подшипника D		420		мм
Ширина подшипника B		106		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		1440000
Динамическая грузоподъемность C		1290000		Н
Масса подшипника m		54,5		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

23056K - международное обозначение подшипника.