


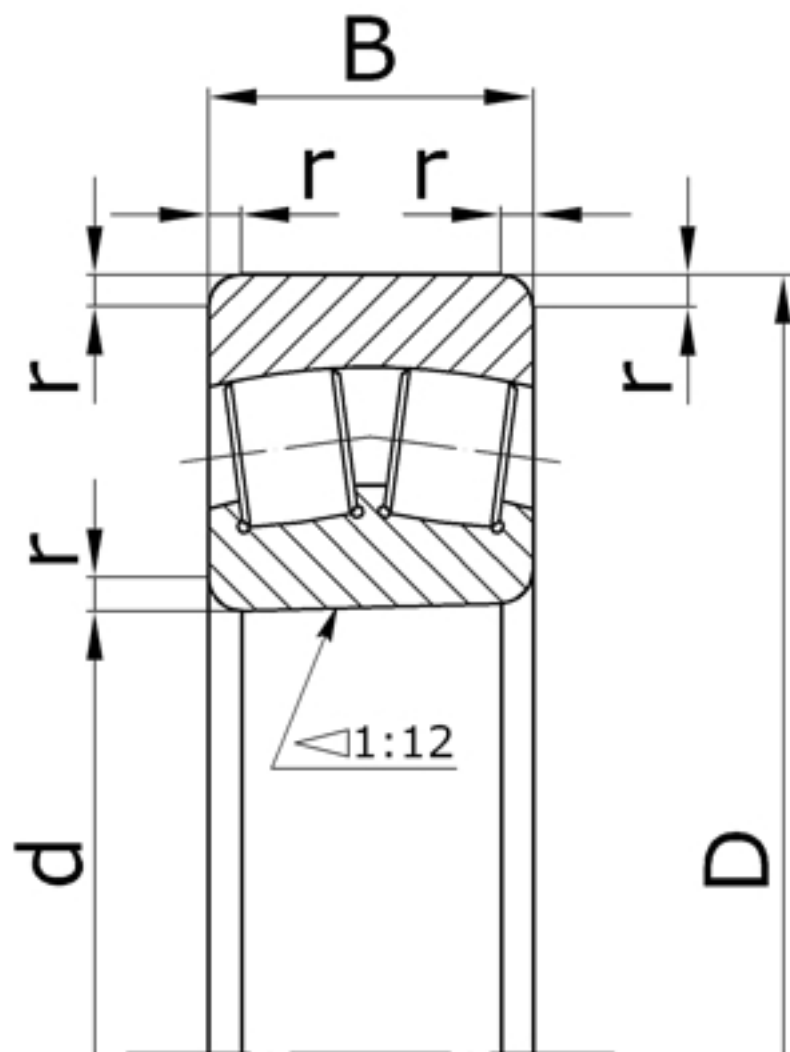

Характеристики подшипника 3113188		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	440	мм
Наружный диаметр подшипника	D	650	мм
Ширина подшипника	B	157	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		8,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	3130000
Динамическая грузоподъемность	C	2850000	Н
Масса подшипника	m	188	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.