


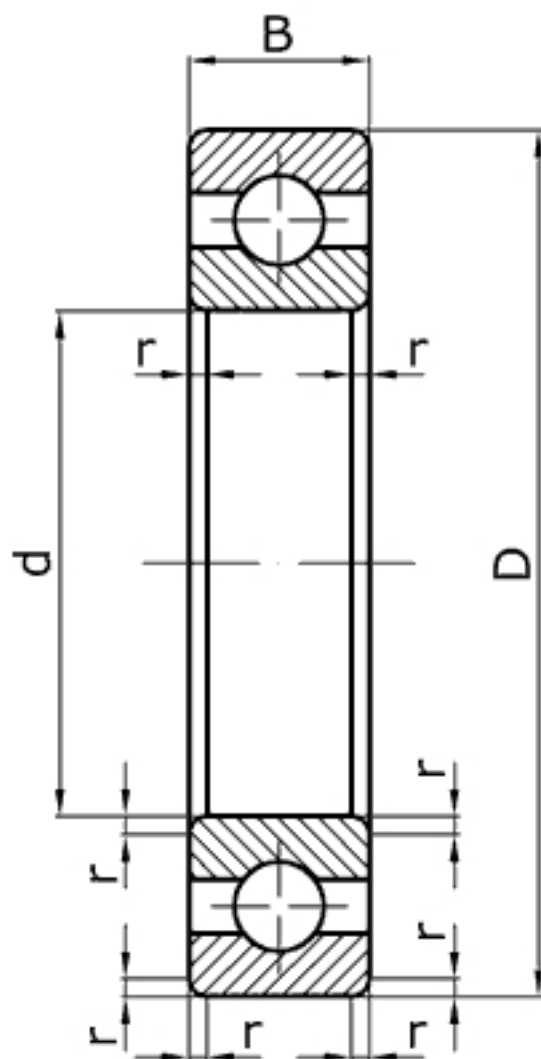

Характеристики подшипника 205 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	25	мм
Наружный диаметр подшипника D	52	мм
Ширина подшипника B	15	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	6950
Динамическая грузоподъемность C	14000	Н
Масса подшипника m	0,129	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6205 - международное обозначение подшипника.