


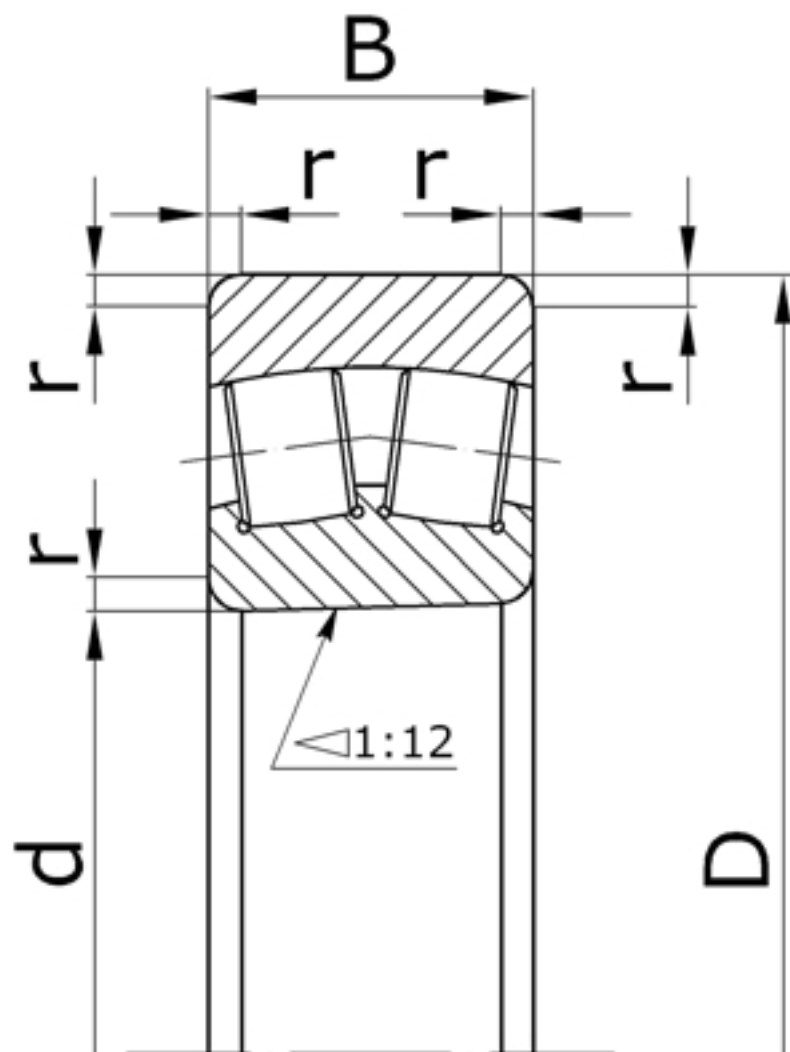

Характеристики подшипника 3113220 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	100	мм
Наружный диаметр подшипника D	180	мм
Ширина подшипника B	60,3	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	6,9	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекося внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

23220K - международное обозначение подшипника.