


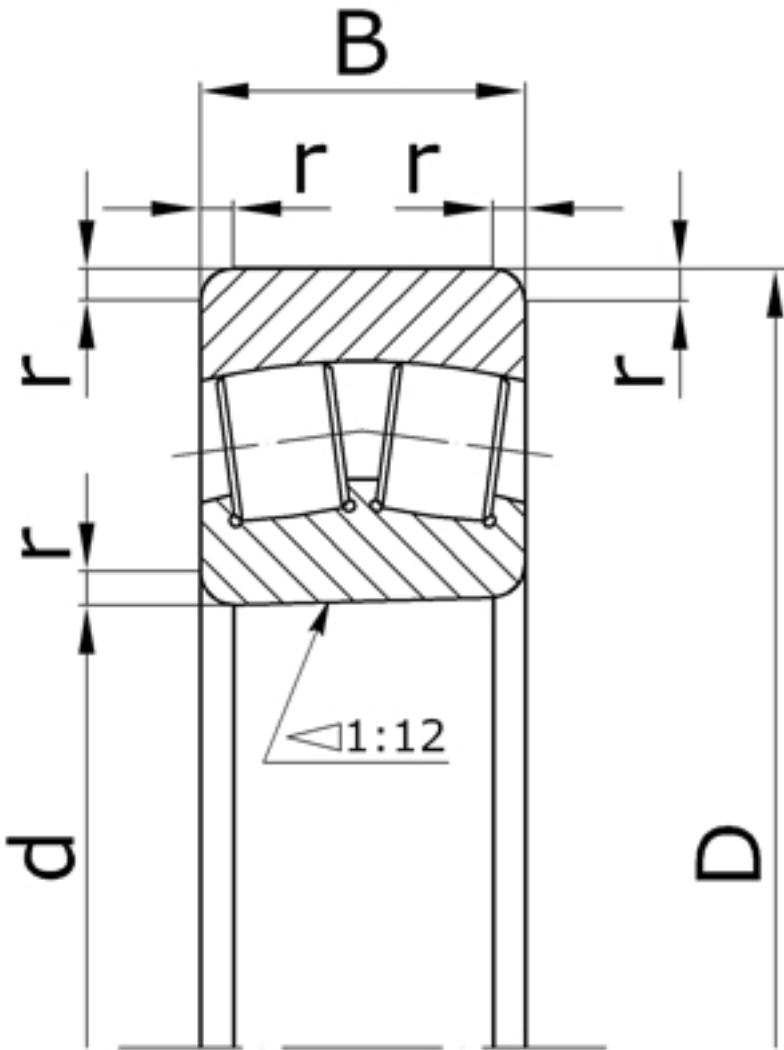

Характеристики подшипника 3113744		Параметры подшипника	
Внутренний диаметр подшипника d		220	мм
Наружный диаметр подшипника D		370	мм
Ширина подшипника B		120	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	1379000
Динамическая грузоподъемность C		1370000	Н
Масса подшипника m		54,8	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

23144K - международное обозначение подшипника.