


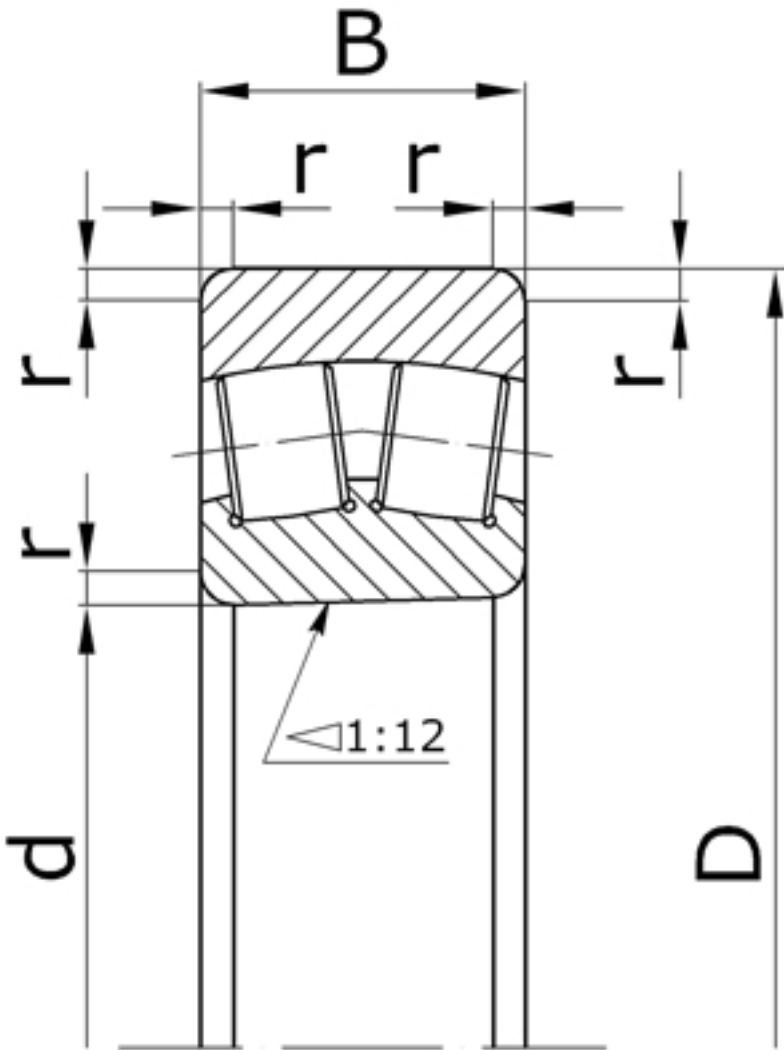

Характеристики подшипника 3113756		Параметры подшипника		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		280	мм		
Наружный диаметр подшипника D		460	мм		
Ширина подшипника B		146	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	2150000		
Динамическая грузоподъемность C		2000000	Н		
Масса подшипника m		100	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

23156K - международное обозначение подшипника.