


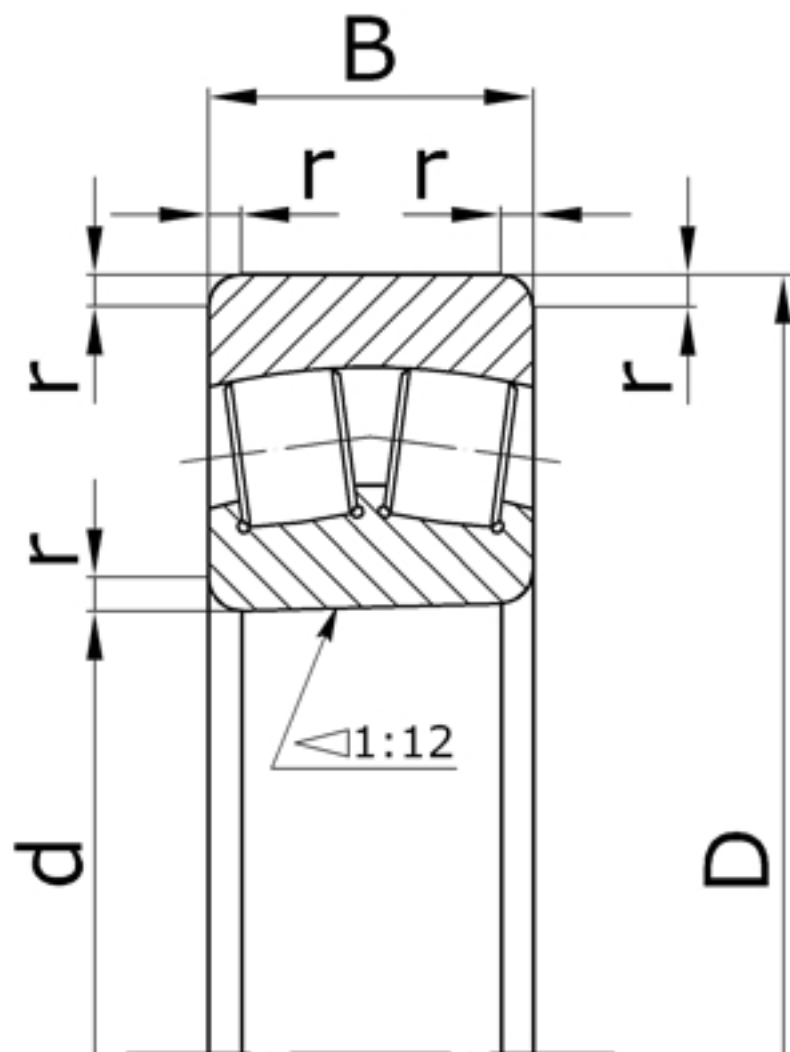

Характеристики подшипника 31137/600 Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	600	мм
Наружный диаметр подшипника D	980	мм
Ширина подшипника B	300	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	10,0	мм
Масса подшипника m	921	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекося внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора. Но лучше, тестировать аппараты, будучи зарегистрированным игроком казино, а реальную игру начинать, не на свои сбережения, а на приветственный бонус, который вы получите в подарок за регистрацию. Играйте в разнообразные игровые автоматы на официальном сайте [kazin o-boo1.online](http://kazin-o-boo1.online)

казино Boo1 и получите шанс сорвать огромный куш! Он заливал почти все, что зарабатывал на стримах в онлайн казино, играя по ставкам, которые близки к максимальным. Стоит отметить, что далеко не все рублевые казино с минимальным депозитом дают бонусы так просто.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.