


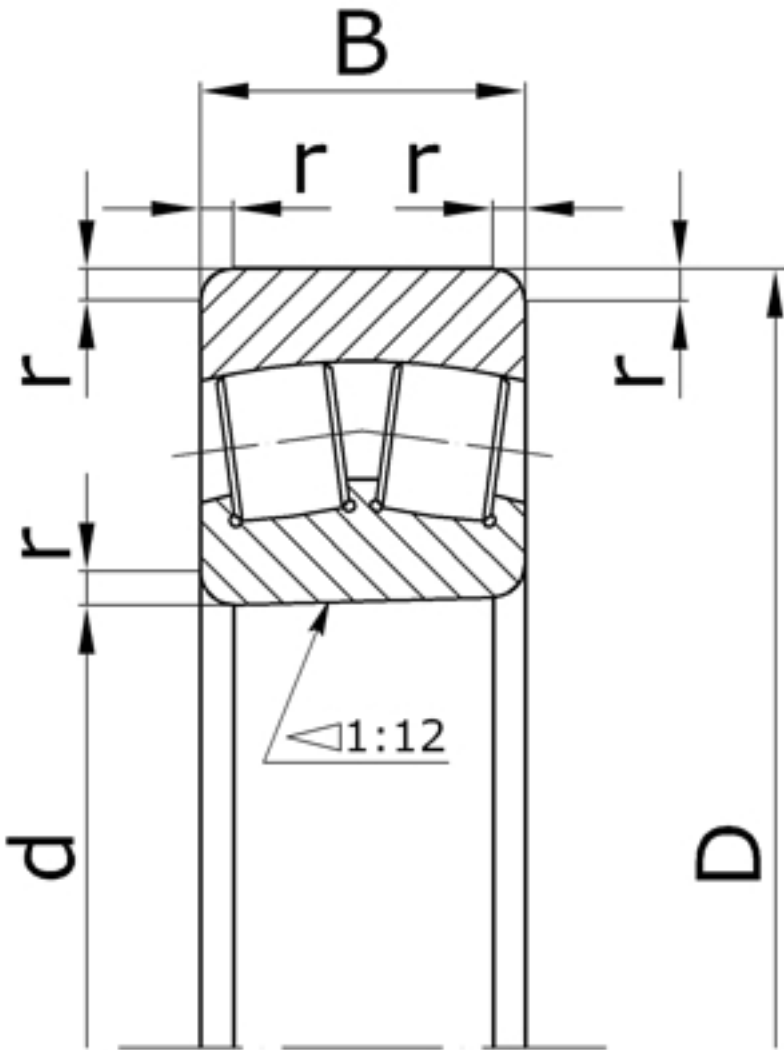

Характеристики подшипника 31137/710		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		710	мм
Наружный диаметр подшипника D		1150	мм
Ширина подшипника B		345	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		9,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	13700000
Динамическая грузоподъемность C		10200000	Н
Масса подшипника m		1420	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.