


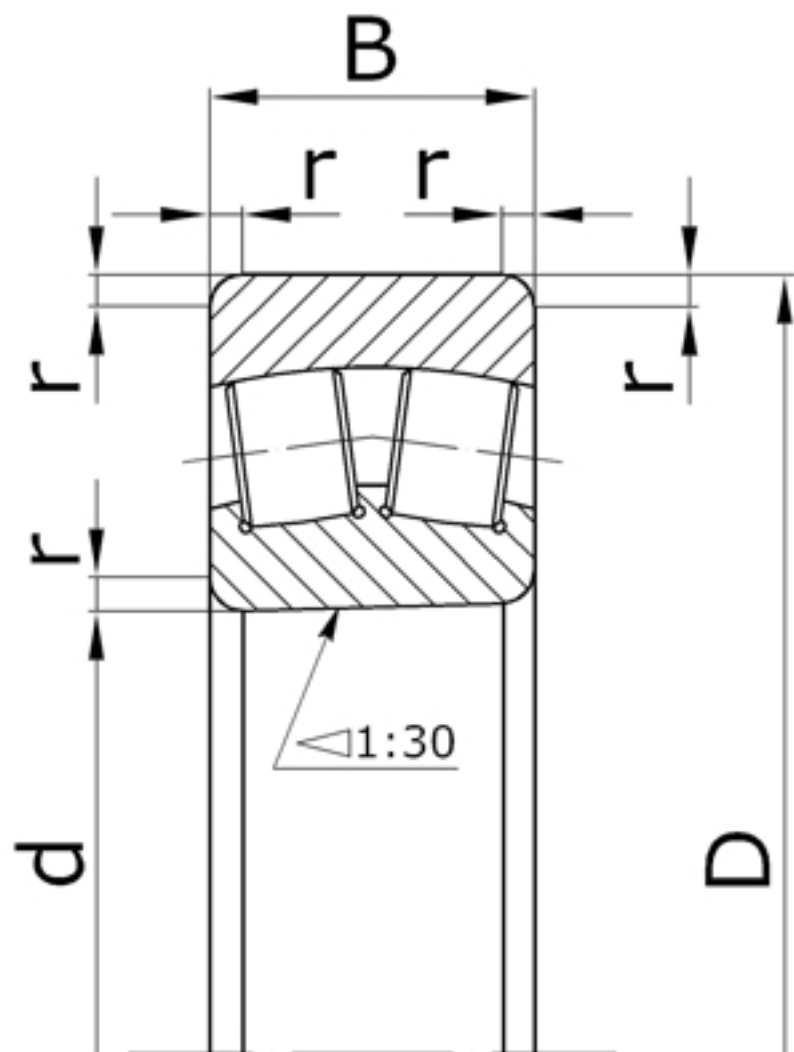

Характеристики подшипника 4113180		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		400	мм
Наружный диаметр подшипника D		600	мм
Ширина подшипника B		200	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,1	мм
Статическая грузоподъемность C		0	4300000
Динамическая грузоподъемность C		3300000	Н
Масса подшипника m		195	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.