


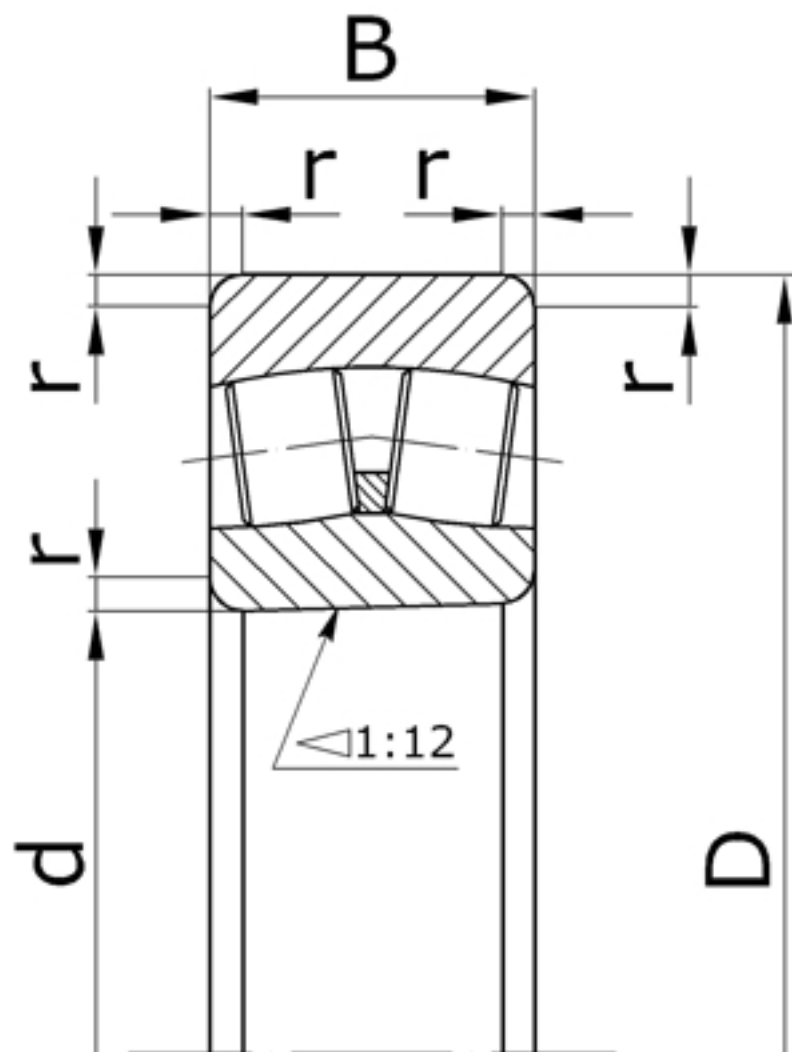

Характеристики подшипника 153622Н Параллельно-вакуумный

Внутренний диаметр подшипника d	110	мм
Наружный диаметр подшипника D	240	мм
Ширина подшипника B	80	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	570000
Динамическая грузоподъемность C	725000	Н
Масса подшипника m	18,2	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22322ЕК - международное обозначение подшипника.