


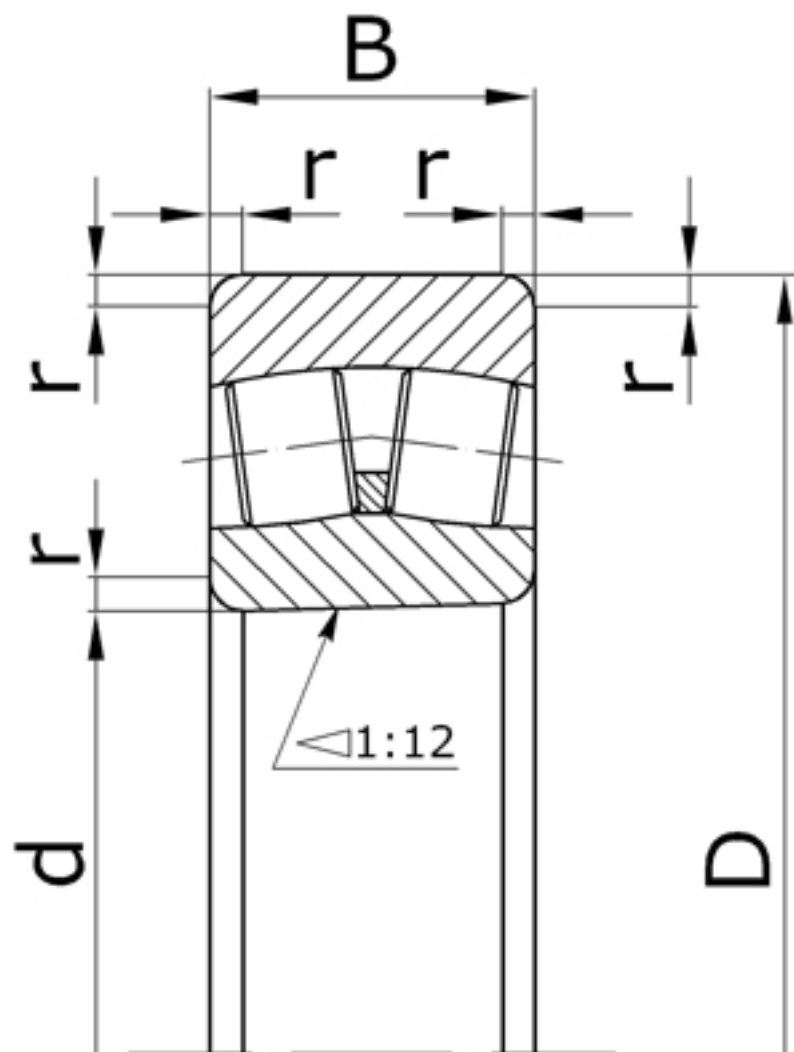

Характеристики подшипника 3153296Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	480	мм
Наружный диаметр подшипника D	870	мм
Ширина подшипника B	310	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	10,0	мм
Масса подшипника m	830	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

23296САК/W33 - международное обозначение подшипника.