


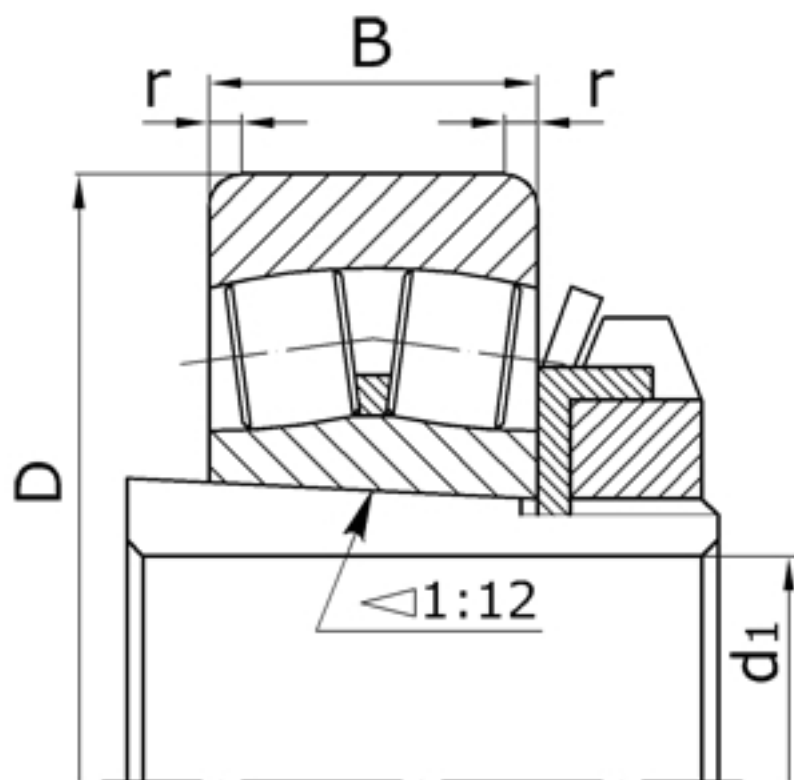

Характеристики подшипника 353511 Параллельные втулки

Номинальный внутренний диаметр втулки

1

55

Наружный диаметр подшипника D

110

мм

Ширина подшипника B

28

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

2,5

мм

В комплект подшипника входит закрепительная втулка Н312, или Н312.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое. Конусность внутреннего кольца 1:12.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22212ЕК+Н312 - международное обозначение подшипника.