


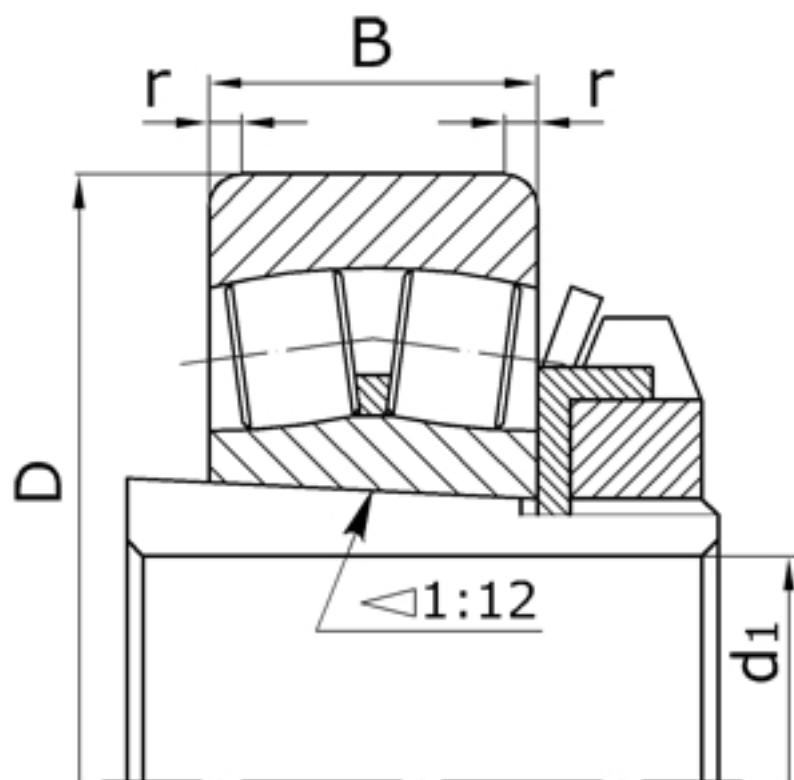

Характеристики подшипника 353523Н Параллельные ролики
Номинальный внутренний диаметр втулки

1

115

Наружный диаметр подшипника D

230

мм

Ширина подшипника B

61

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

4,0

мм

В комплект подшипника входит закрепительная втулка Н3126, или Н3126.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое. Конусность внутреннего кольца 1:12.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22226ЕК+Н3126 - международное обозначение подшипника.