


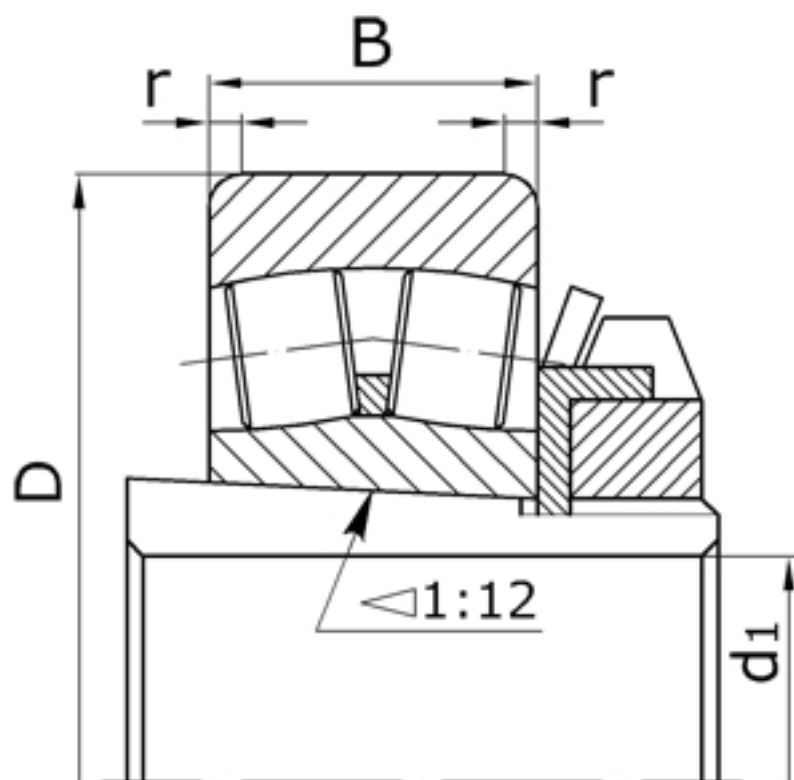

Характеристики подшипника 353527Н Параллельные ролики
 Номинальный внутренний диаметр втулки

1

135

Наружный диаметр подшипника D

270

мм

Ширина подшипника B

73

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

4,0

мм

В комплект подшипника входит закрепительная втулка Н3130, или Н3130.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое. Конусность внутреннего кольца 1:12.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22230ССК/W33+Н3130 - международное обозначение подшипника.