


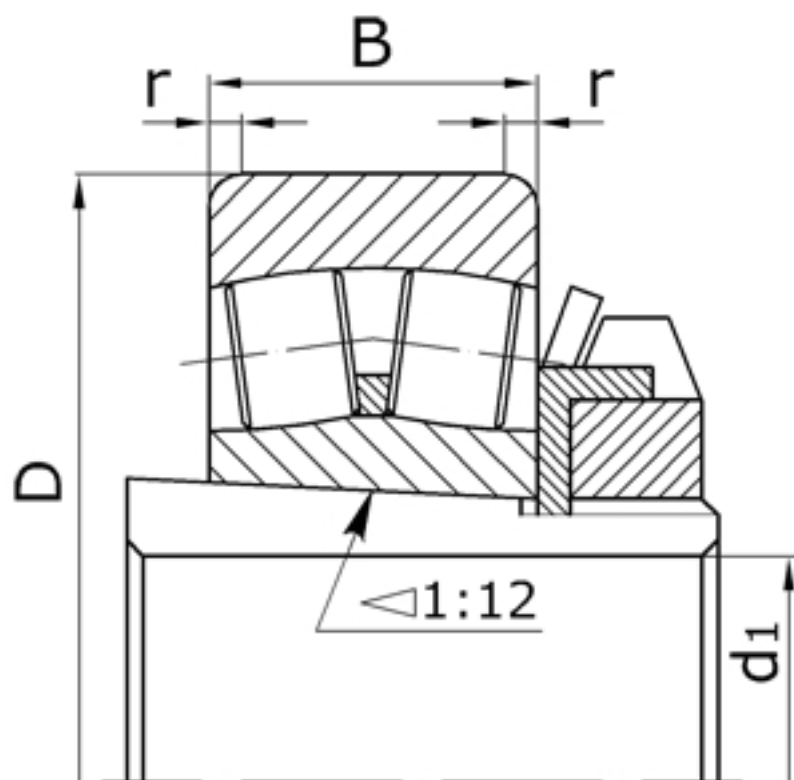

Характеристики подшипника 353613 Параллельные втулки
Номинальный внутренний диаметр втулки

1

65

Наружный диаметр подшипника D

160

мм

Ширина подшипника B

55

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

3,5

мм

В комплект подшипника входит закрепительная втулка Н2315, или Н2315.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое. Конусность внутреннего кольца 1:12.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22315ЕК+Н2315 - международное обозначение подшипника.