


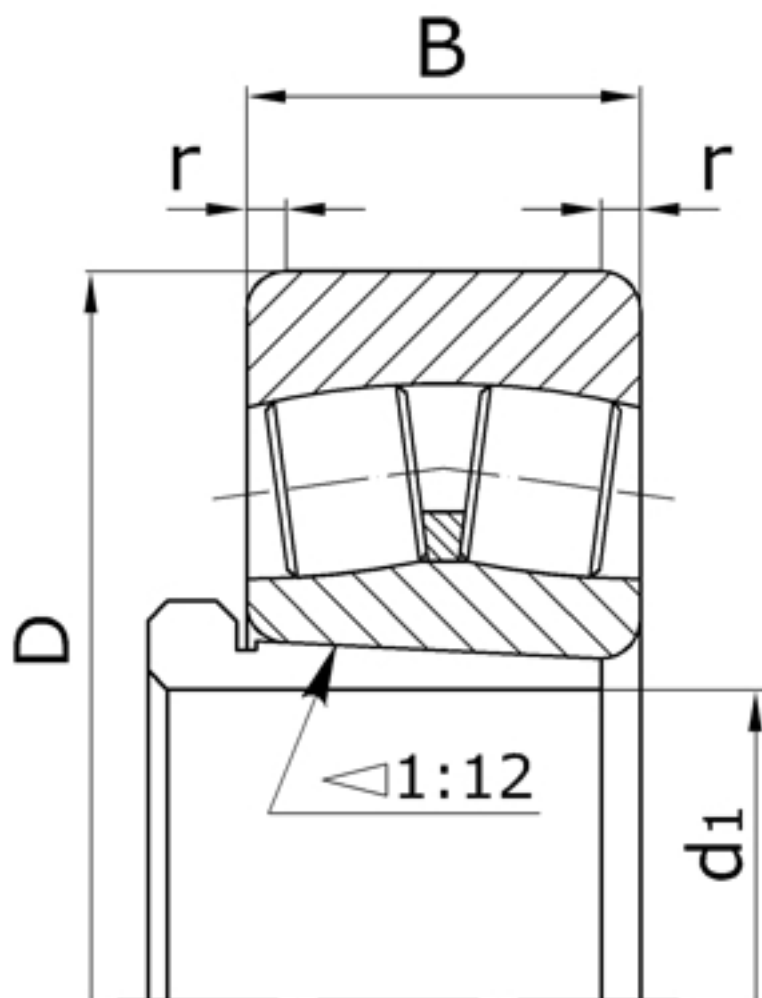

Характеристики подшипника 753510 Параллельные ролики
Номинальный внутренний диаметр втулки

50

Наружный диаметр подшипника D

100

мм

Ширина подшипника B

25

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

2,5

мм

В комплект подшипника входит втулка АН311Х.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22211ЕК+АН311Х - международное обозначение подшипника.