


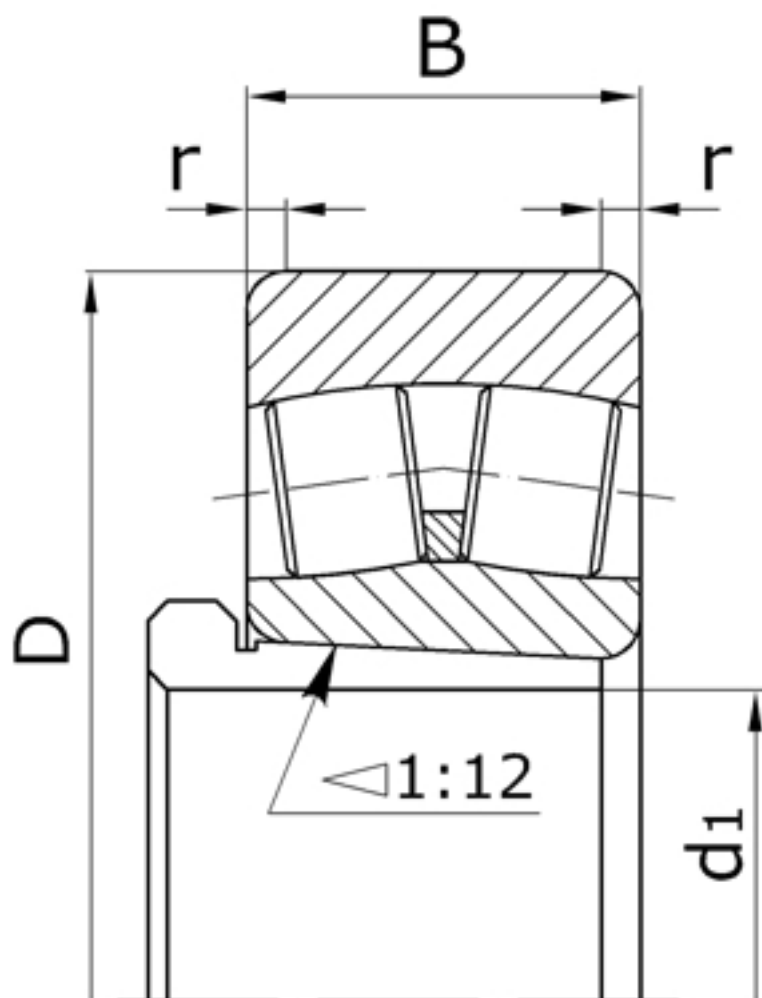

Характеристики подшипника 753513 Параллельные ролики
Номинальный внутренний диаметр втулки

1

65

Наружный диаметр подшипника D

125

мм

Ширина подшипника B

31

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

2,5

мм

В комплект подшипника входит втулка АН314.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22214ЕК+АН314 - международное обозначение подшипника.