


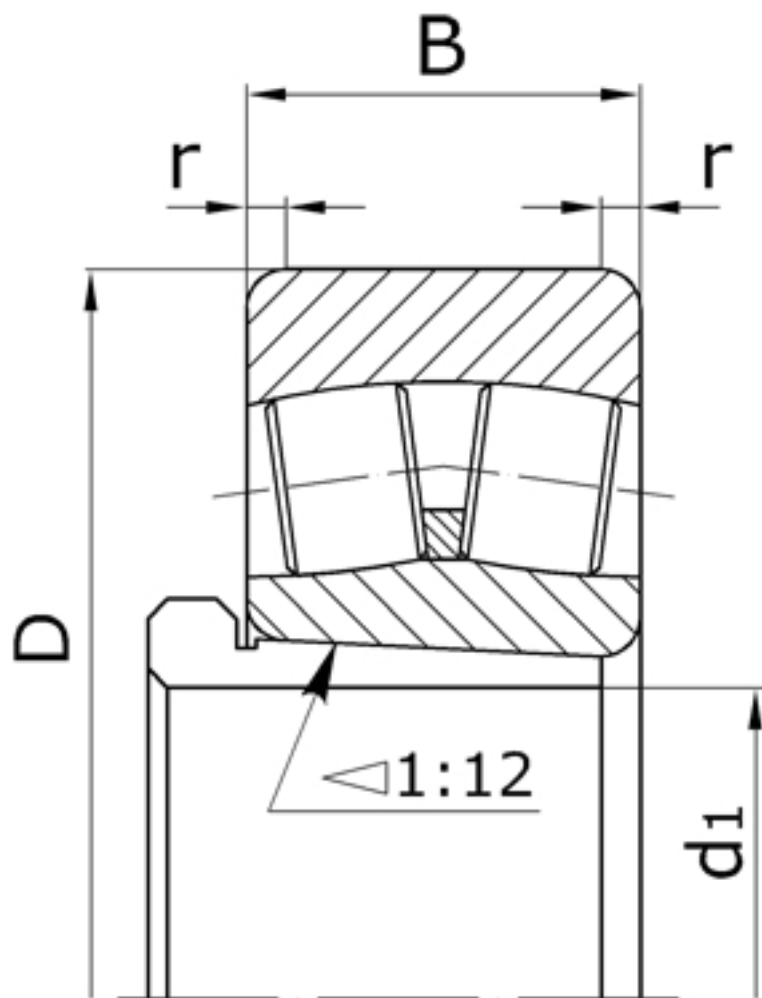

Характеристики подшипника 753611 Параллельные оси
Номинальный внутренний диаметр втулки

55

Наружный диаметр подшипника D

130

мм

Ширина подшипника B

46

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

3,5

мм

В комплект подшипника входит втулка АН2312Х.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22312ЕК+АН2312Х - международное обозначение подшипника.