


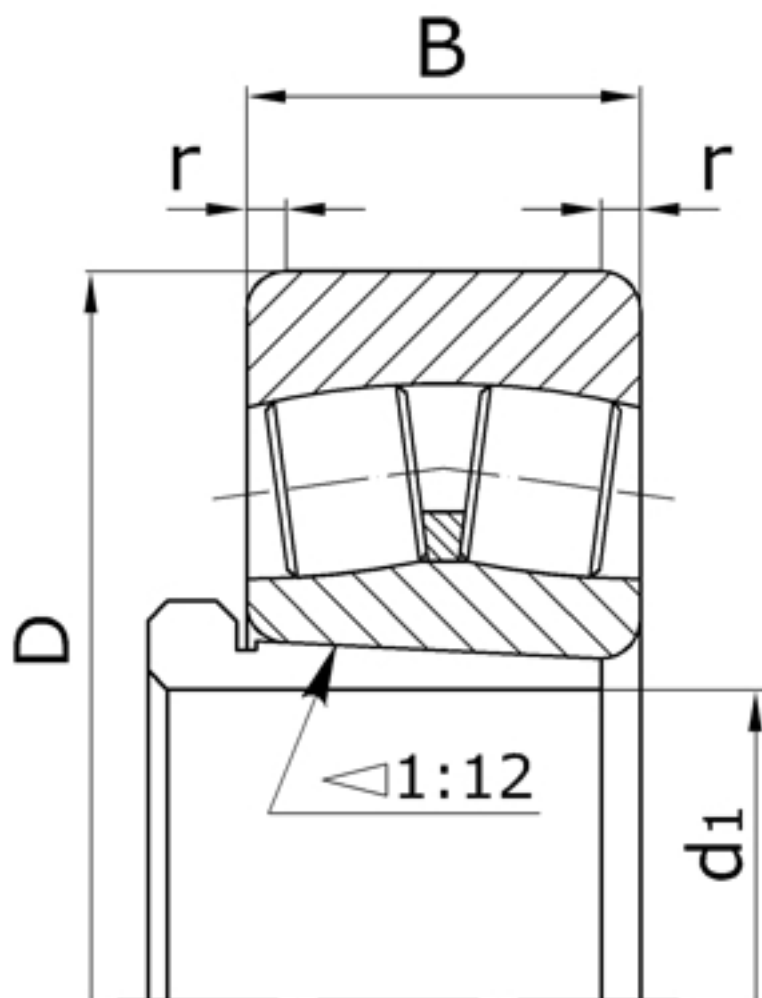

Характеристики подшипника 753613 Параллельные оси
Номинальный внутренний диаметр втулки

1

65

Наружный диаметр подшипника	D	150	мм
Ширина подшипника	B	51	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм

В комплект подшипника входит втулка АН2314Х.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22314ЕК+АН2314Х - международное обозначение подшипника.