


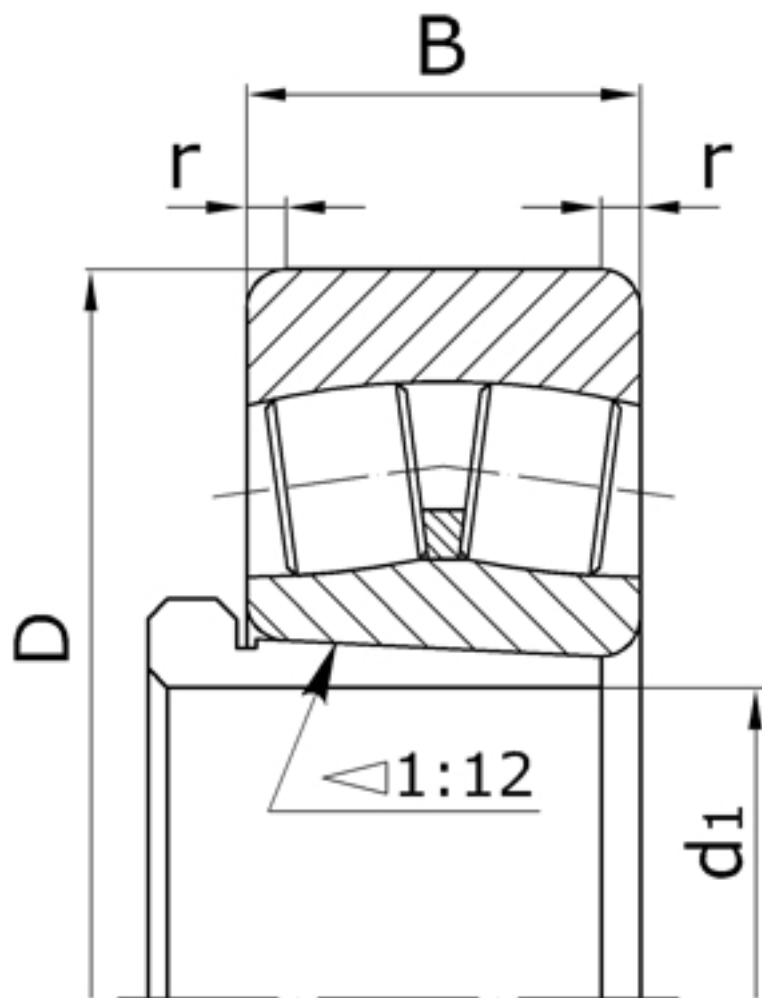

Характеристики подшипника 753615 Параллельные ролики
Номинальный внутренний диаметр втулки

1

75

Наружный диаметр подшипника	D	170	мм
Ширина подшипника	B	58	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм

В комплект подшипника входит втулка АН2316Х.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22316ЕК+АН2316Х - международное обозначение подшипника.