


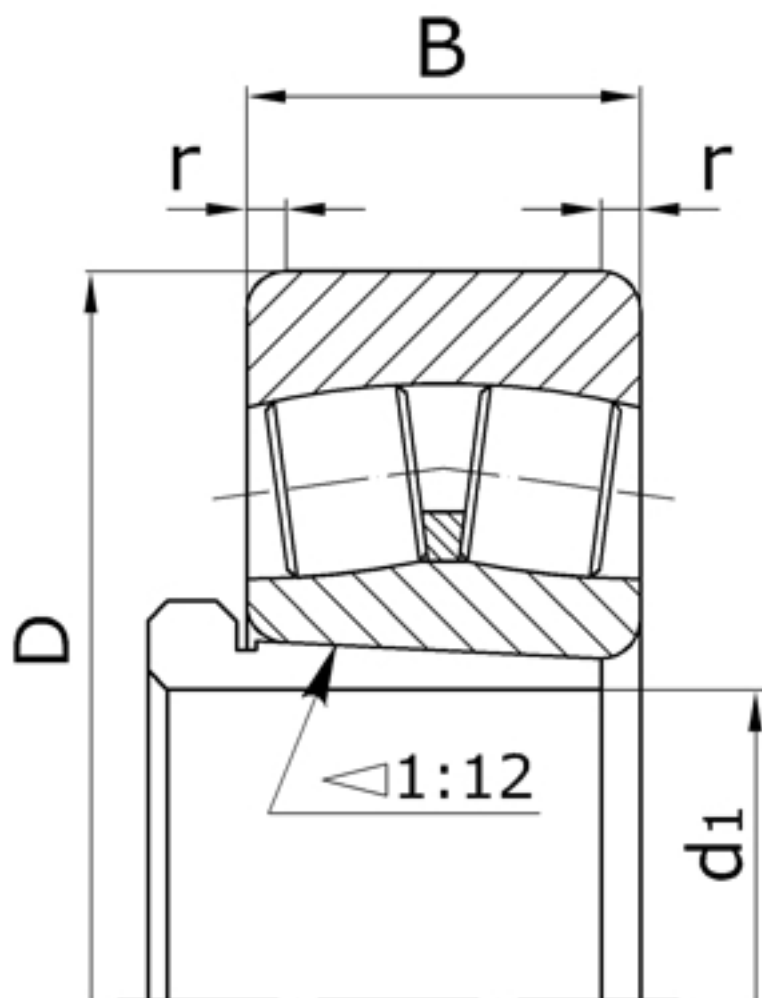

Характеристики подшипника 753617 Параллельные ролики
Номинальный внутренний диаметр втулки

1

85

Наружный диаметр подшипника D

190

мм

Ширина подшипника B

64

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

4,0

мм

В комплект подшипника входит втулка АН2318Х.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22318ЕК+АН2318Х - международное обозначение подшипника.