


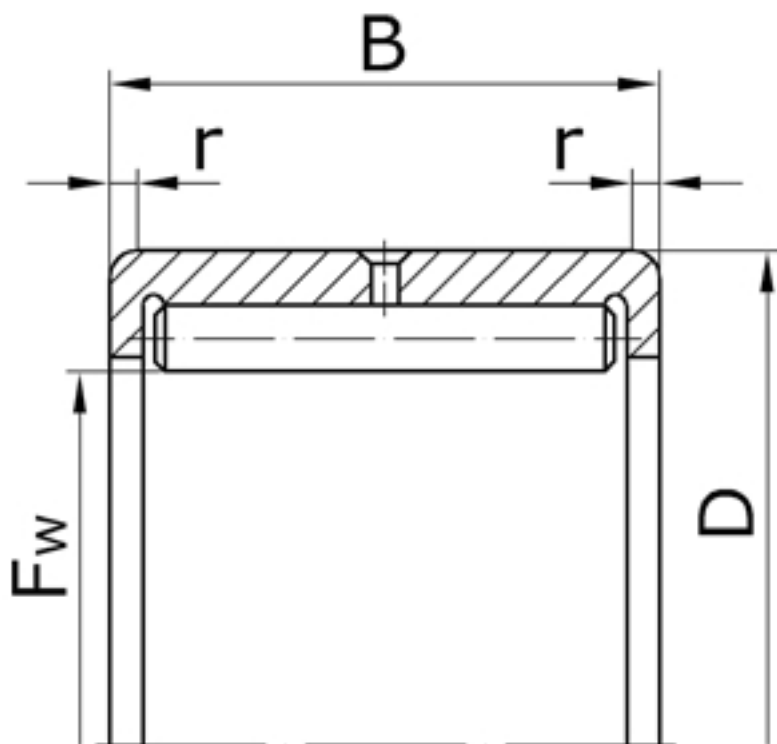

Характеристики подшипника 4024830 Параллельные валы			
Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения			165
Наружный диаметр подшипника	D	190	мм
Ширина подшипника	B	40	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0	мм
Масса подшипника	m	1,850	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.