


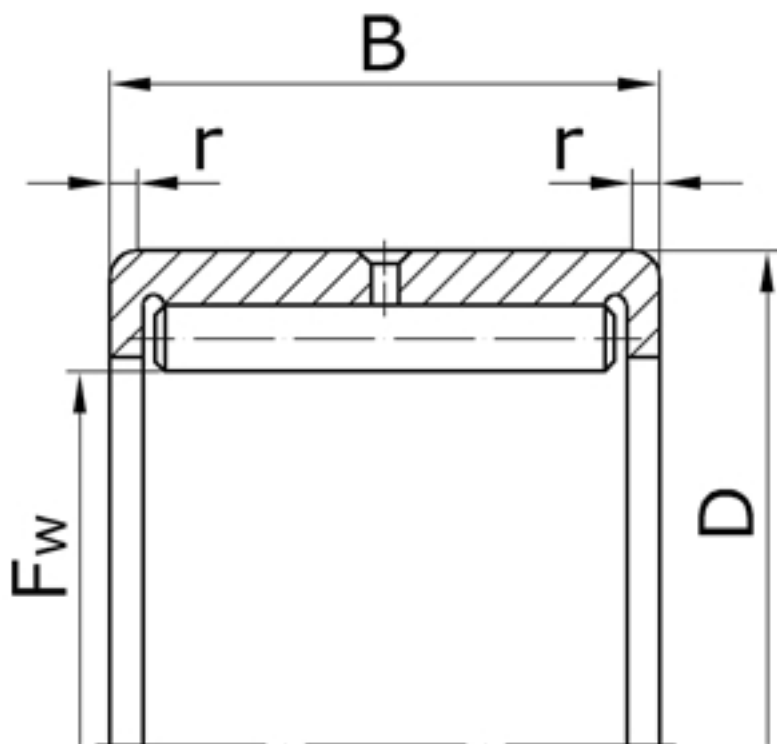

Характеристики подшипника 4024852 Параллельные валы

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения 285

Наружный диаметр подшипника	D	320	мм
Ширина подшипника	B	60	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм
Масса подшипника	m	6,920	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.

[Казино голден стар онлайн](#) предлагает окунуться в мир азарта и попытать свою удачу.