


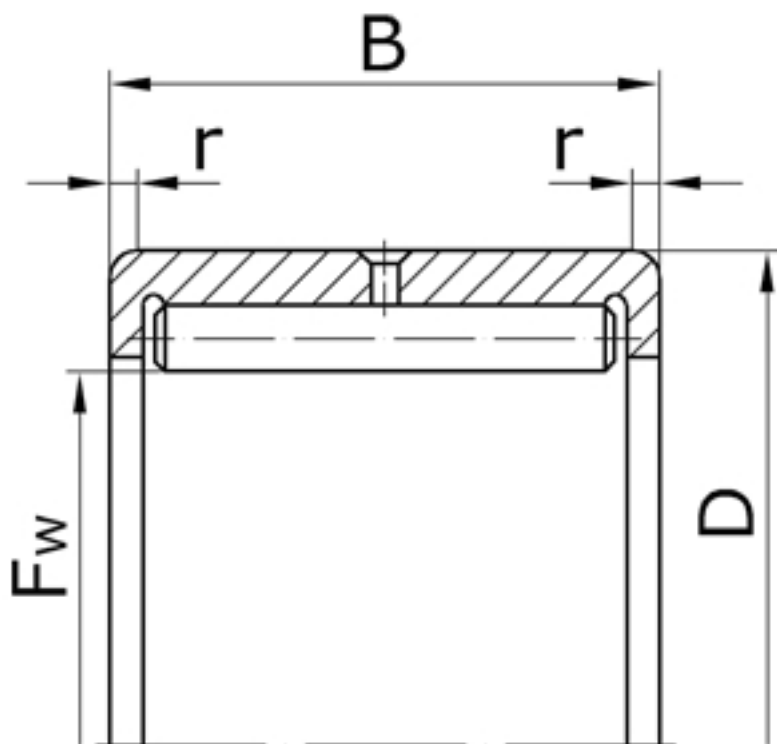

Характеристики подшипника 4024856 Параллельные валы

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения 305

Наружный диаметр подшипника D 350 мм

Ширина подшипника B 69 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 3,0 мм

Масса подшипника m 11,50 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.