


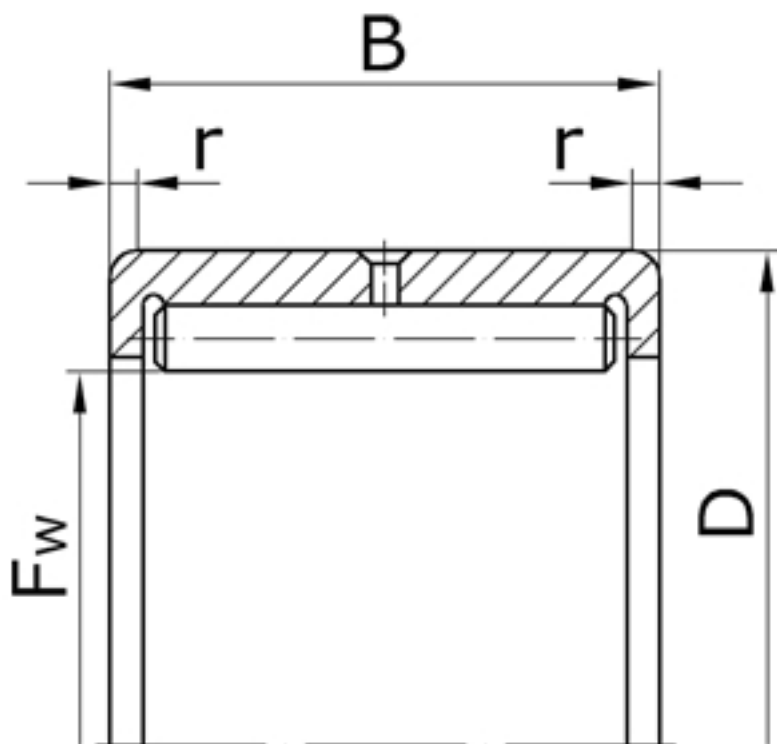

Характеристики подшипника 4024868 Параллельно-вращающиеся

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения 370

Наружный диаметр подшипника D 420 мм

Ширина подшипника B 80 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 3,5 мм

Масса подшипника m 17,50 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.