


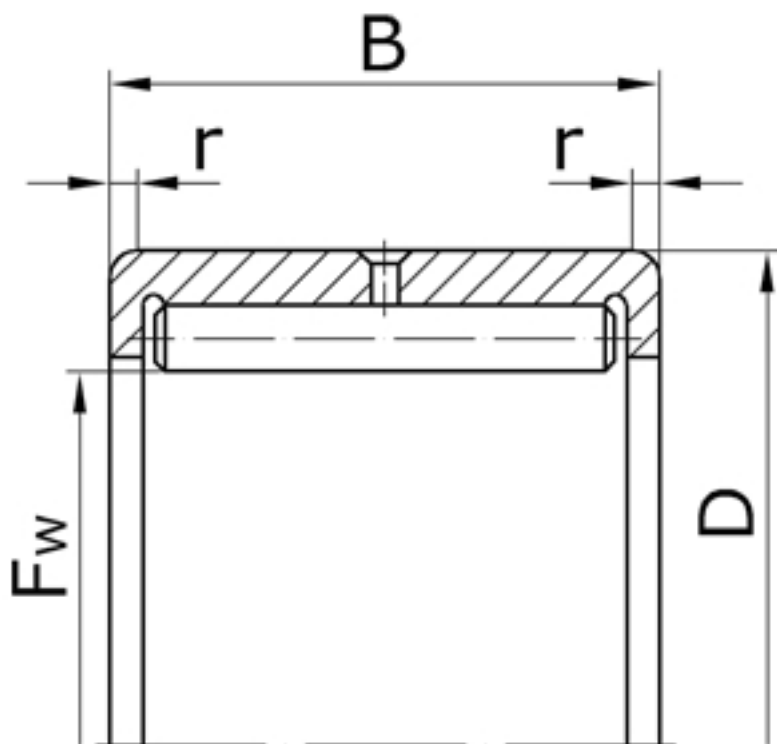

Характеристики подшипника 4024903 Параллельные валы

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения 22

Наружный диаметр подшипника	D	30	мм
Ширина подшипника	B	13	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		0,5	мм
Масса подшипника	m	0,025	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.