


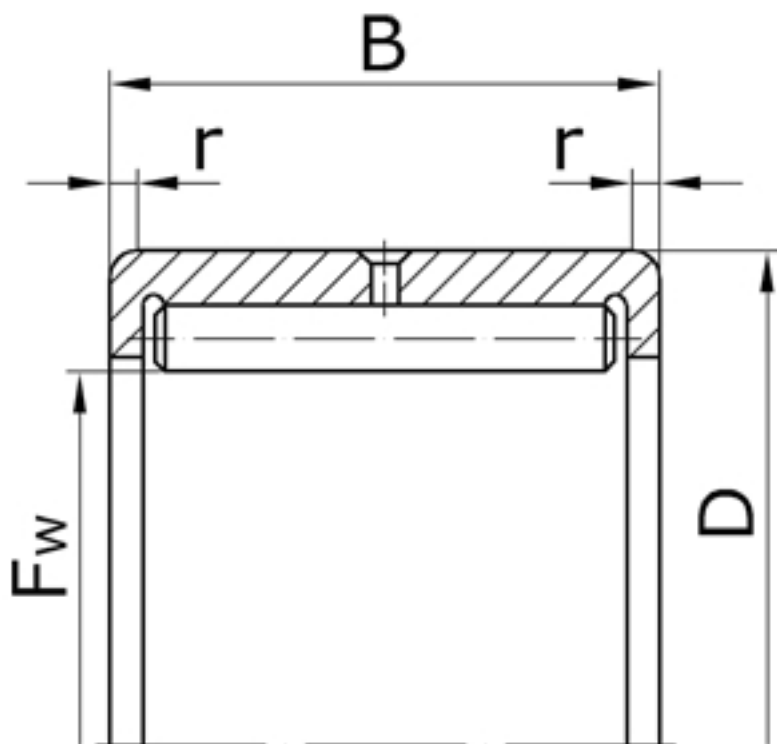

Характеристики подшипника 4024906 Параллельные валы

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения 35

Наружный диаметр подшипника D 47 мм

Ширина подшипника B 17 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 0,5 мм

Масса подшипника m 0,077 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.