


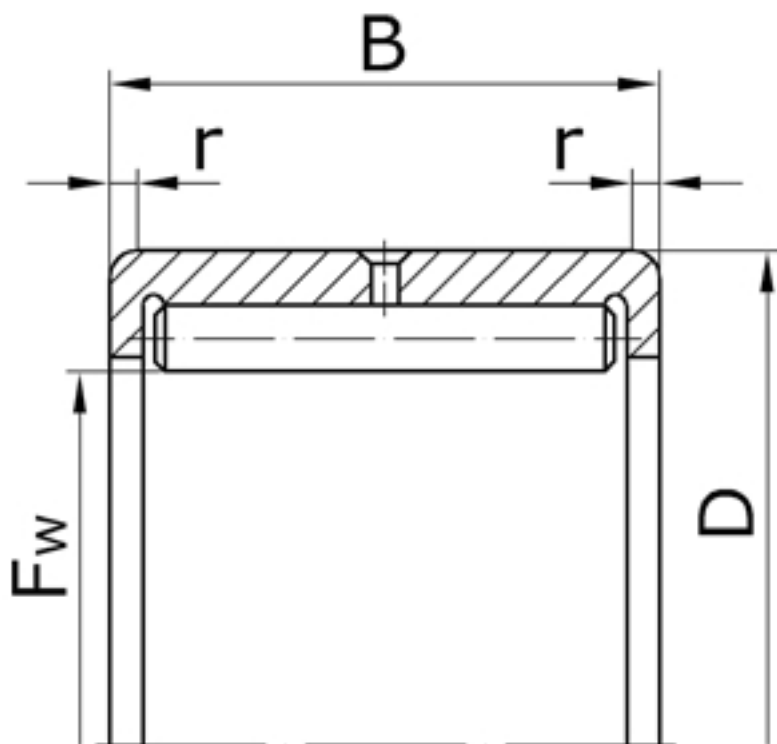

Характеристики подшипника 40249/32 Параллельные втулки

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения 40

Наружный диаметр подшипника	D	52	мм
Ширина подшипника	B	20	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		1,0	мм
Масса подшипника	m	0,099	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. На сайте Casino-i вы найдете [полные статьи](#) о том как играть в онлайн казино, различные стратегии, тактики могут быть полезными для вас, если вы увлекаетесь азартными играми.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.

