


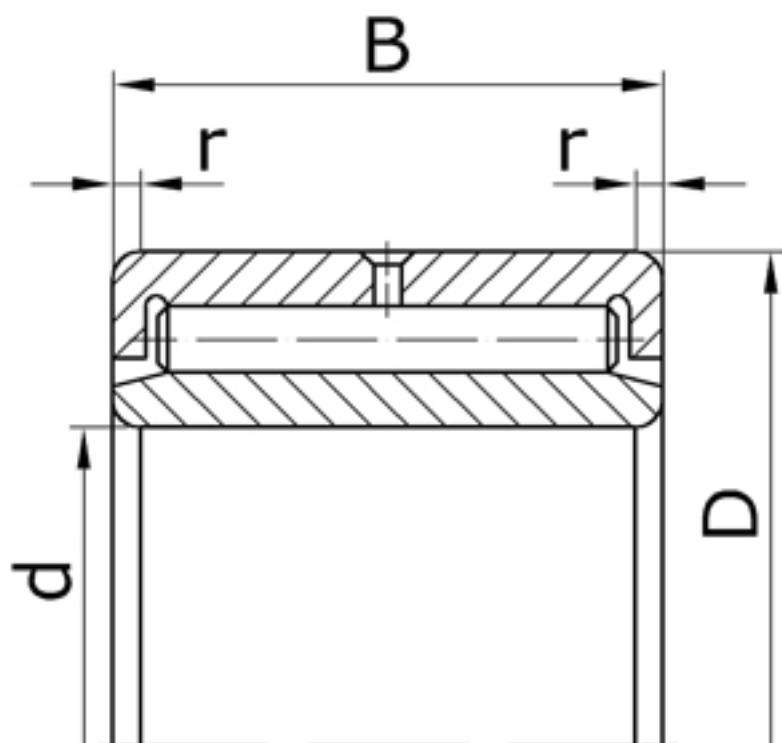

Характеристики подшипника 4074852 Параллельные роликоподшипники

Внутренний диаметр подшипника d	260	мм
Наружный диаметр подшипника D	320	мм
Ширина подшипника B	60	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Масса подшипника m	11,90	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец. На этом порно сайте видео грузятся быстро. [сюда](#) - видео каждый день в хорошем качестве!

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.