


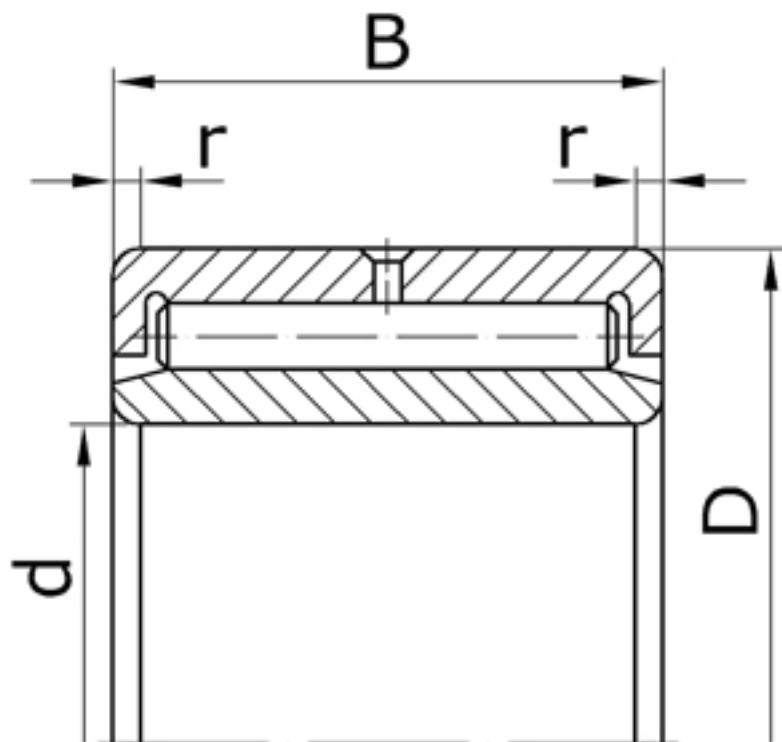

Характеристики подшипника 40749/22 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	22	мм
Наружный диаметр подшипника D	39	мм
Ширина подшипника B	17	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Масса подшипника m	0,087	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец. В [плей амо казино играть](#) можно только онлайн и на деньги.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.