


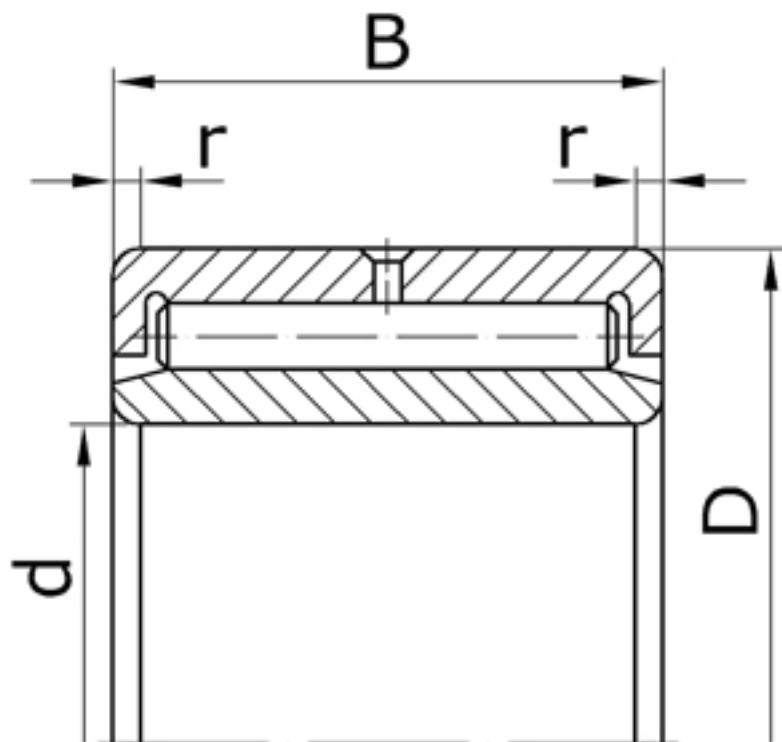

Характеристики подшипника 40749/32 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	32	мм
Наружный диаметр подшипника D	52	мм
Ширина подшипника B	20	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Масса подшипника m	0,166	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.