


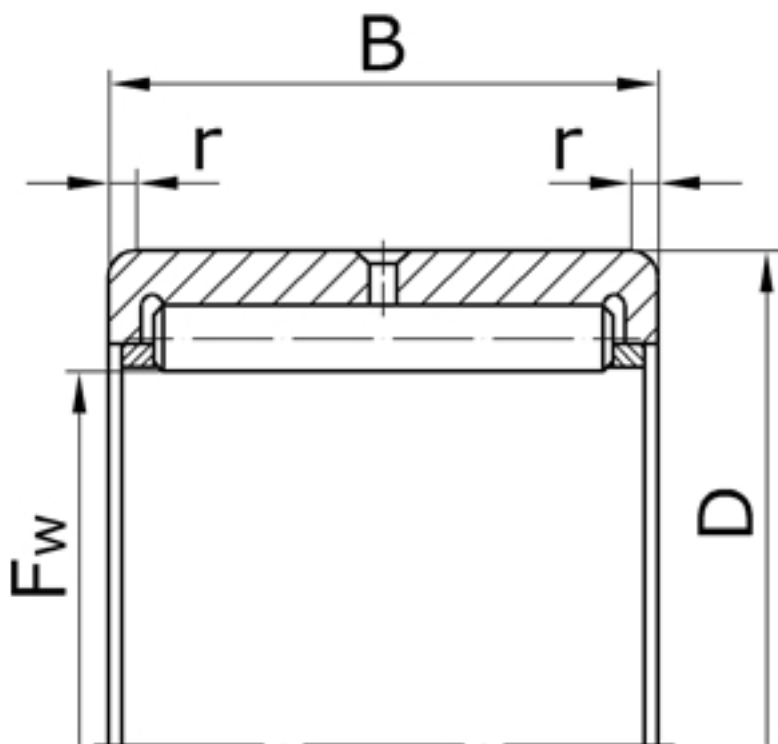

Характеристики подшипника 42549/32 Параллельные вала и втулки

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения 40

Наружный диаметр подшипника D 52 мм

Ширина подшипника B 20 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 1,0 мм

Масса подшипника m 0,099 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.