


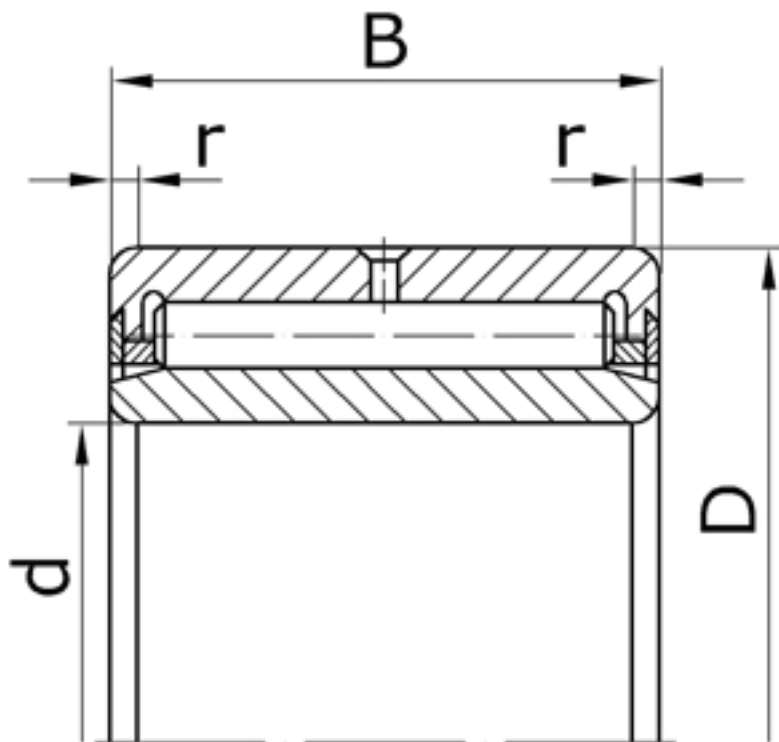

Характеристики подшипника 4344828 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	140	мм
Наружный диаметр подшипника D	175	мм
Ширина подшипника B	35	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Масса подшипника m	2,080	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.