


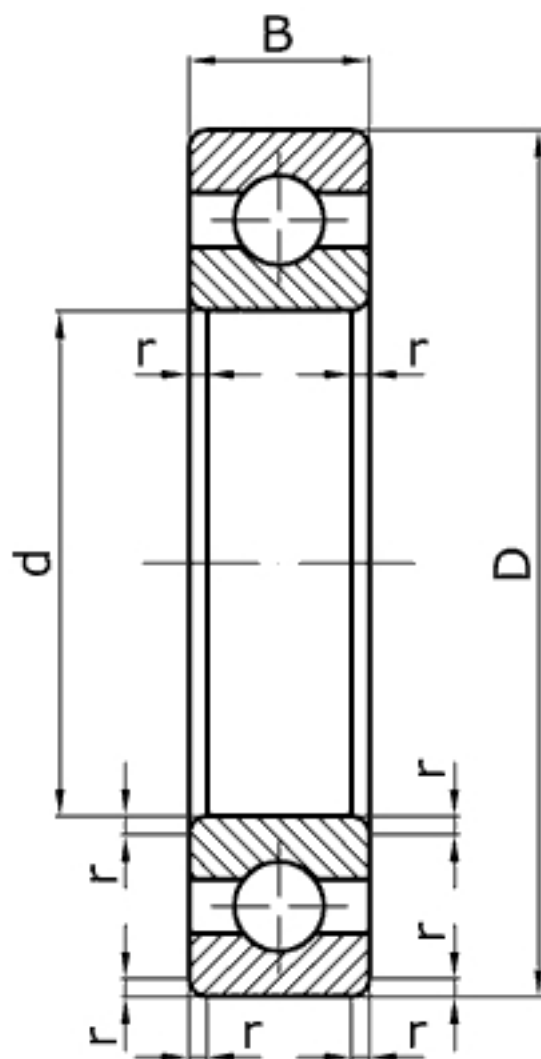

Характеристики подшипника 412 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	60	мм
Наружный диаметр подшипника D	150	мм
Ширина подшипника B	35	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	70000
Динамическая грузоподъемность C	108000	Н
Масса подшипника m	2,76	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6412 - международное обозначение подшипника.