


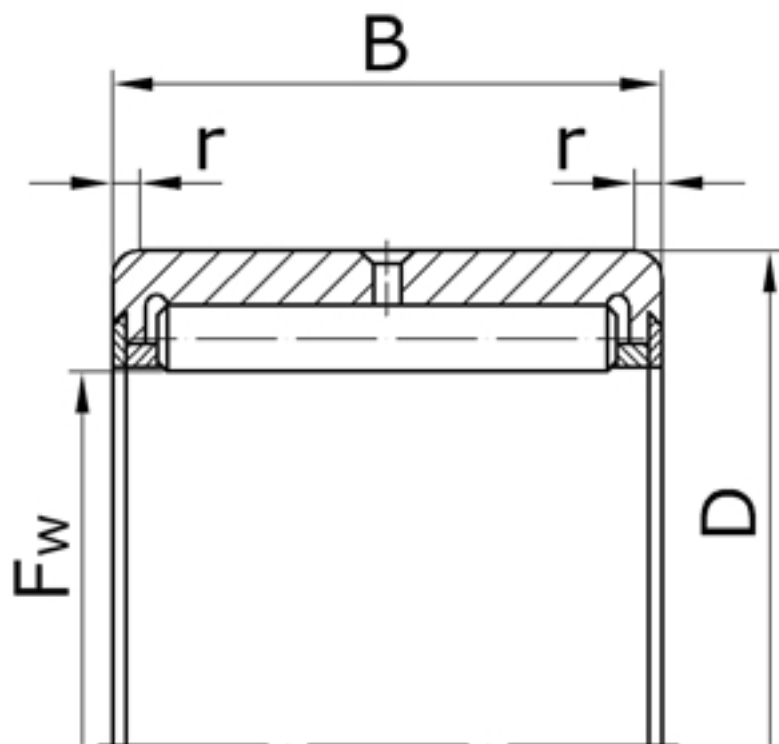

Характеристики подшипника 4354922 Параллельные валы

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения 125

Наружный диаметр подшипника D 150 мм

Ширина подшипника B 40 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 2,0 мм

Масса подшипника m 1,620 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.