


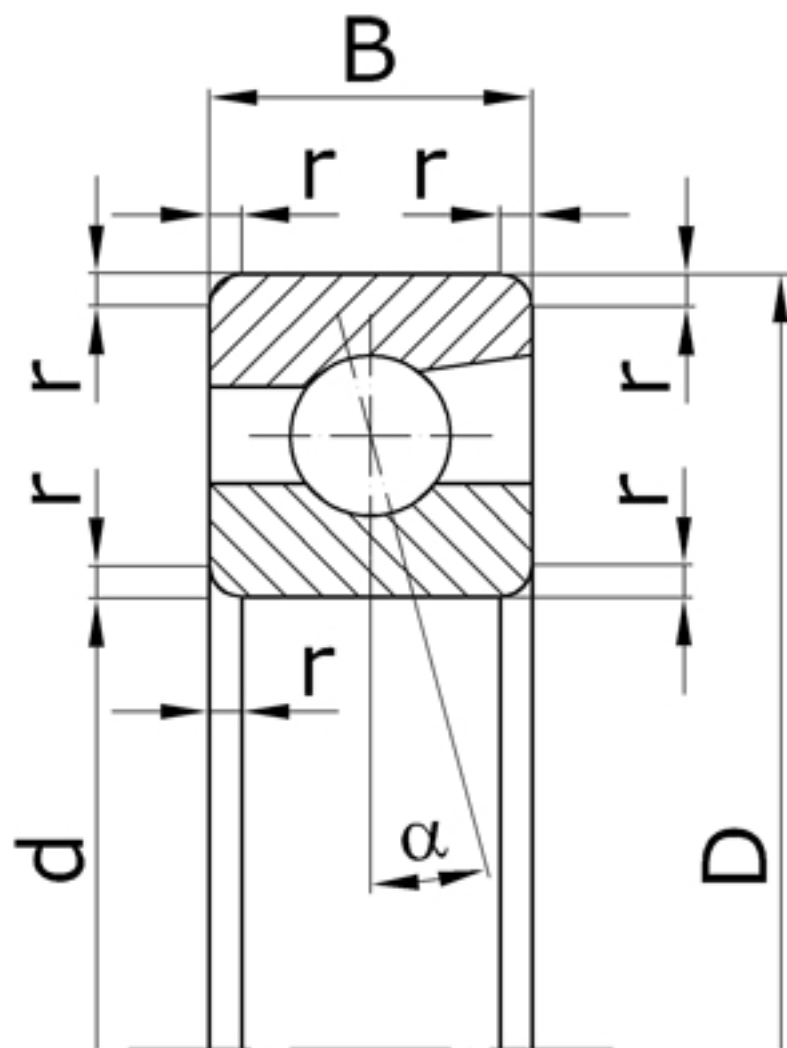

Характеристики подшипника 36209 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	45	мм
Наружный диаметр подшипника D	85	мм
Ширина подшипника B	19	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	25100	
Динамическая грузоподъемность C	41200	Н
Масса подшипника m	0,425	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.