


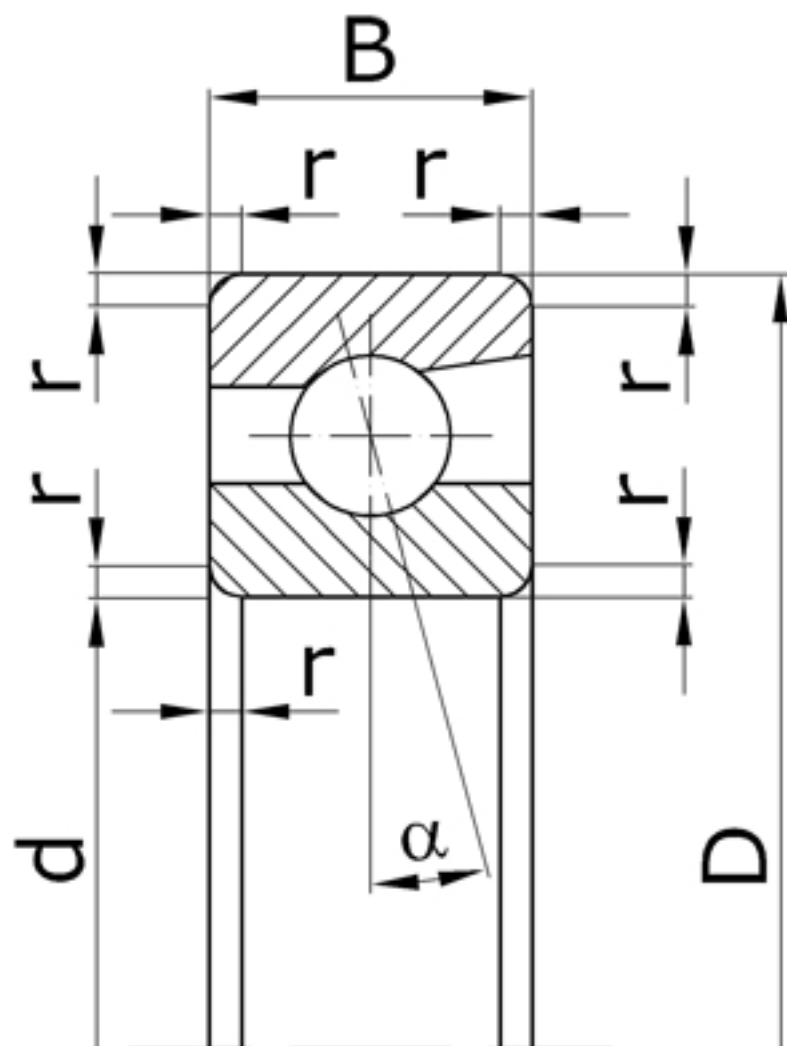

Характеристики подшипника 1036907 Параметры и единицы измерения

Внутренний диаметр подшипника d	35	мм
Наружный диаметр подшипника D	55	мм
Ширина подшипника B	10	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	6550
Динамическая грузоподъемность C	8500	Н
Масса подшипника m	0,076	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.