


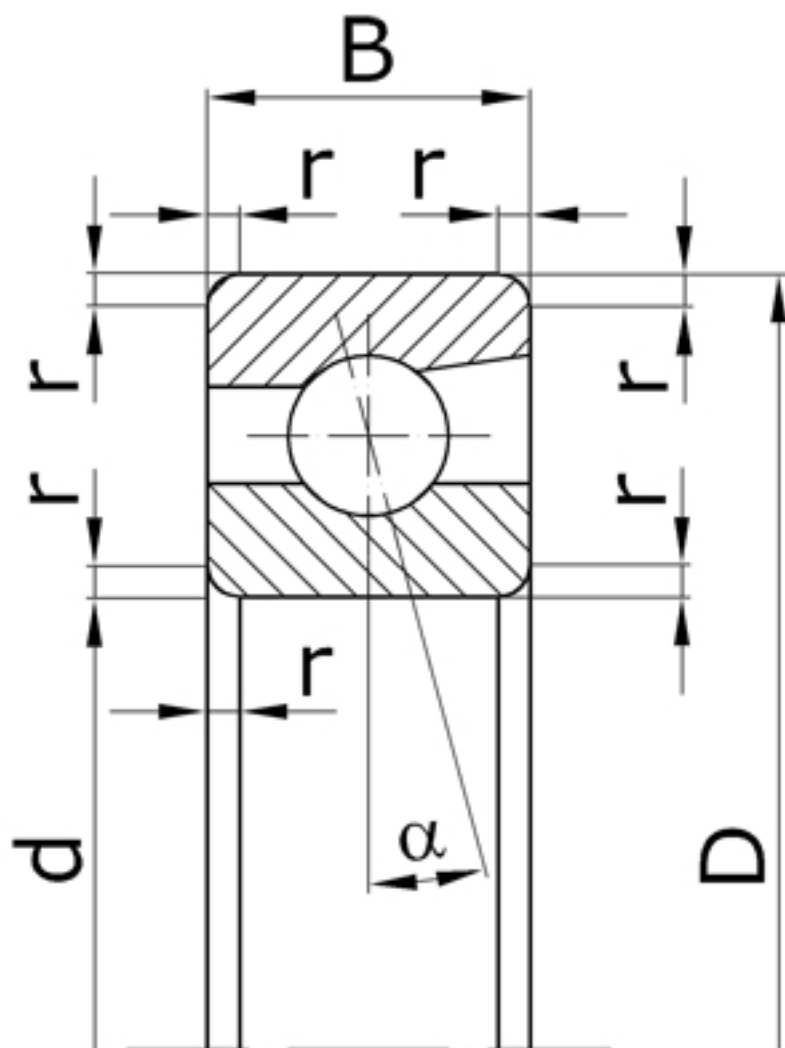

Характеристики подшипника 36107K6 Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	35	мм
Наружный диаметр подшипника D	62	мм
Ширина подшипника B	14	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Масса подшипника m	0,160	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 75% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.