


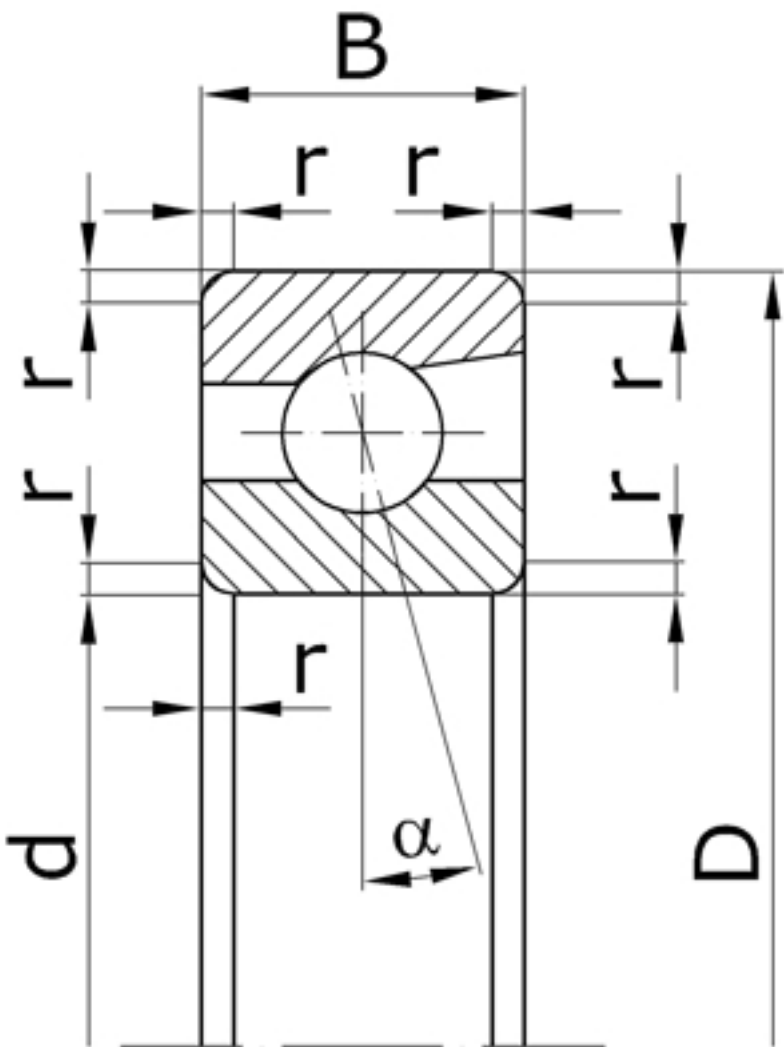

Характеристики подшипника 46109		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		45		мм
Наружный диаметр подшипника D		75		мм
Ширина подшипника B		16		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		1,5		мм
Статическая грузоподъемность C ₀				13400
Динамическая грузоподъемность C		22500		Н
Масса подшипника m		0,250		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.