


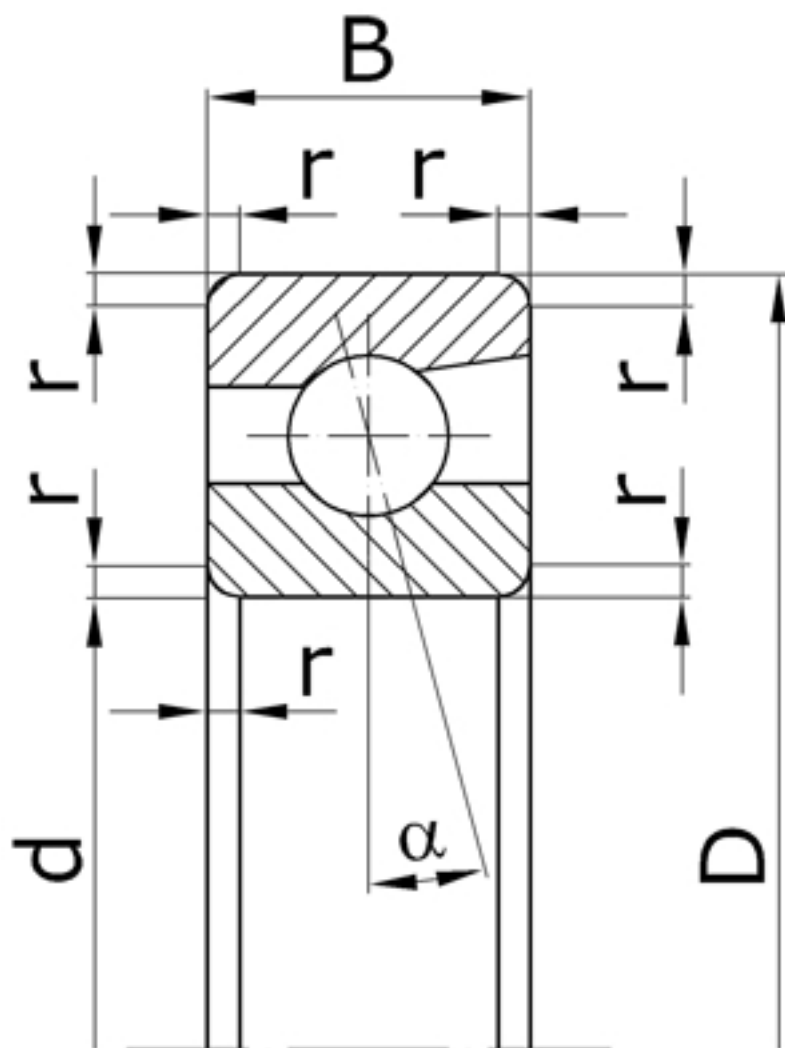

Характеристики подшипника 46136 Параллельные

Внутренний диаметр подшипника d	180	мм
Наружный диаметр подшипника D	280	мм
Ширина подшипника B	46	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	9,090	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.