


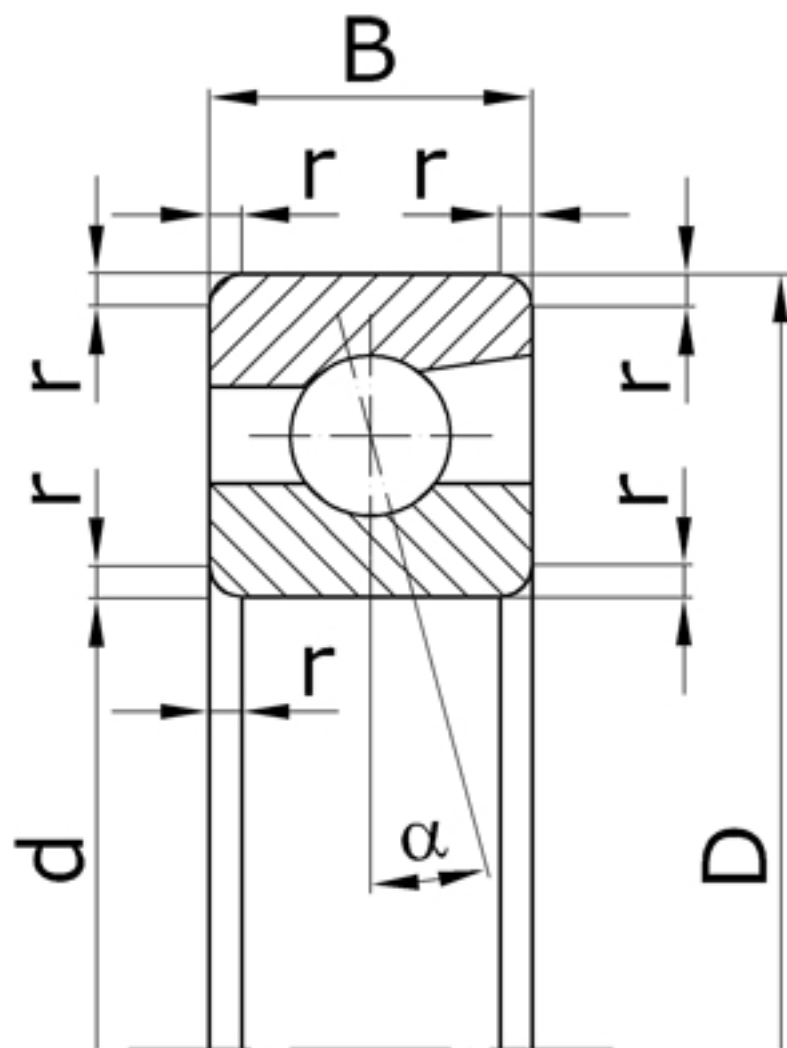

Характеристики подшипника 46207 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	35	мм
Наружный диаметр подшипника D	72	мм
Ширина подшипника B	17	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	16400	
Динамическая грузоподъемность C	29000	Н
Масса подшипника m	0,290	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.