


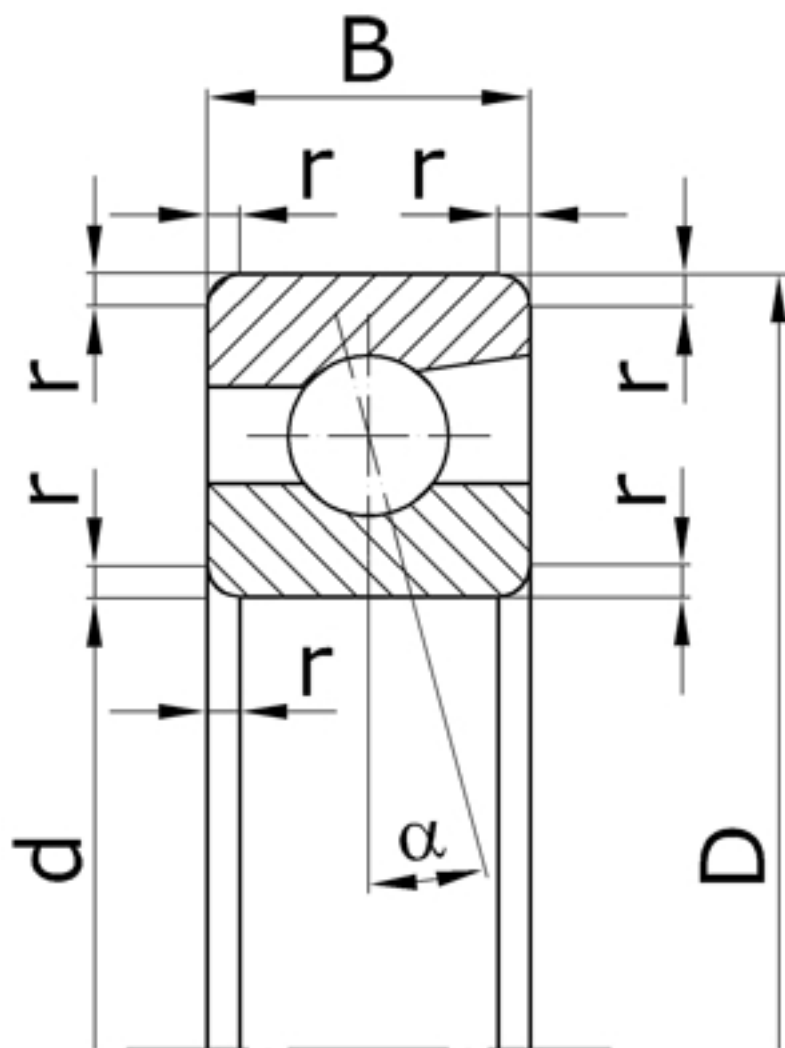

Характеристики подшипника 46211 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d

55

мм

Наружный диаметр подшипника D

100

мм

Ширина подшипника B

21

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

2,5

мм

Статическая грузоподъемность C

0

31500

Динамическая грузоподъемность C

50300

Н

Масса подшипника m

0,630

кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.  
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.