


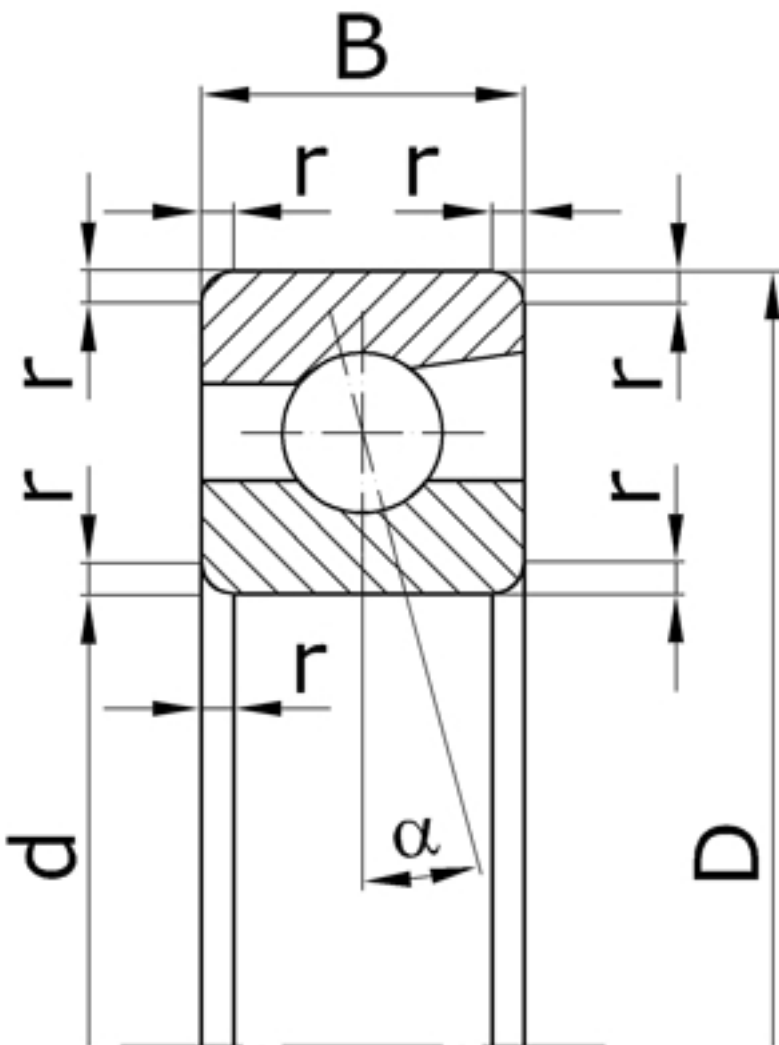

Характеристики подшипника 46313		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		65		мм
Наружный диаметр подшипника D		140		мм
Ширина подшипника B		33		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5		мм
Статическая грузоподъемность C		0		75000
Динамическая грузоподъемность C		113000		Н
Масса подшипника m		2,380		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.