


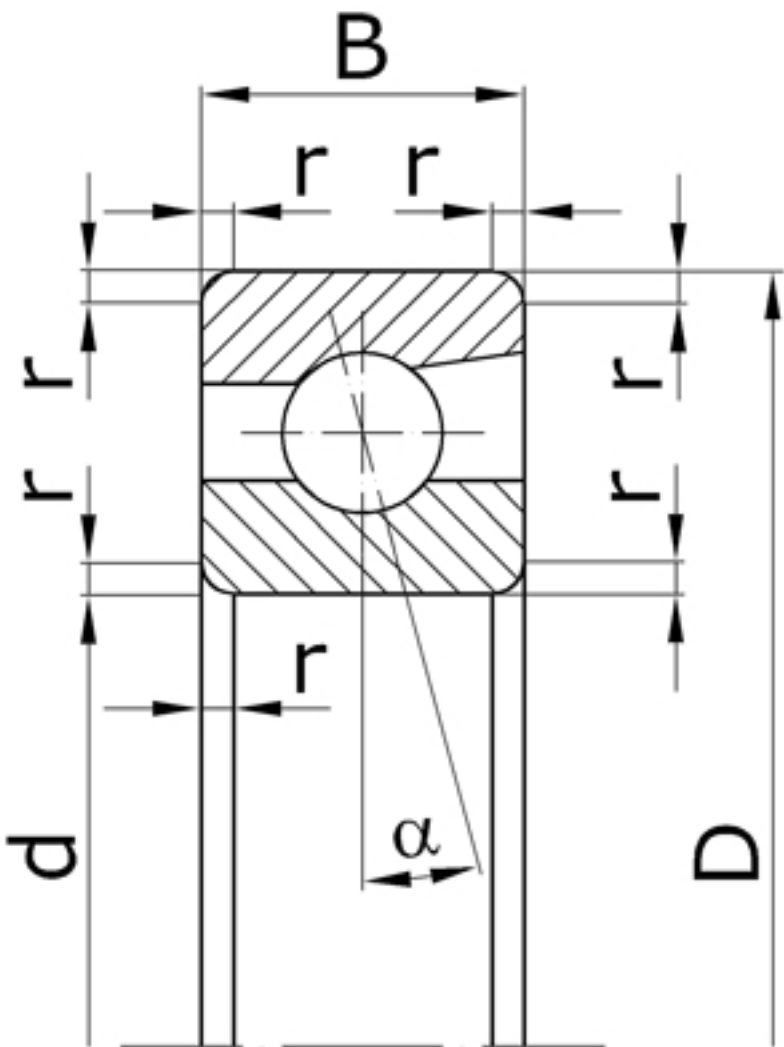

Характеристики подшипника 46317		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		85		мм	
Наружный диаметр подшипника D		180		мм	
Ширина подшипника B		41		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		120000	
Динамическая грузоподъемность C		163000		Н	
Масса подшипника m		4,840		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.