


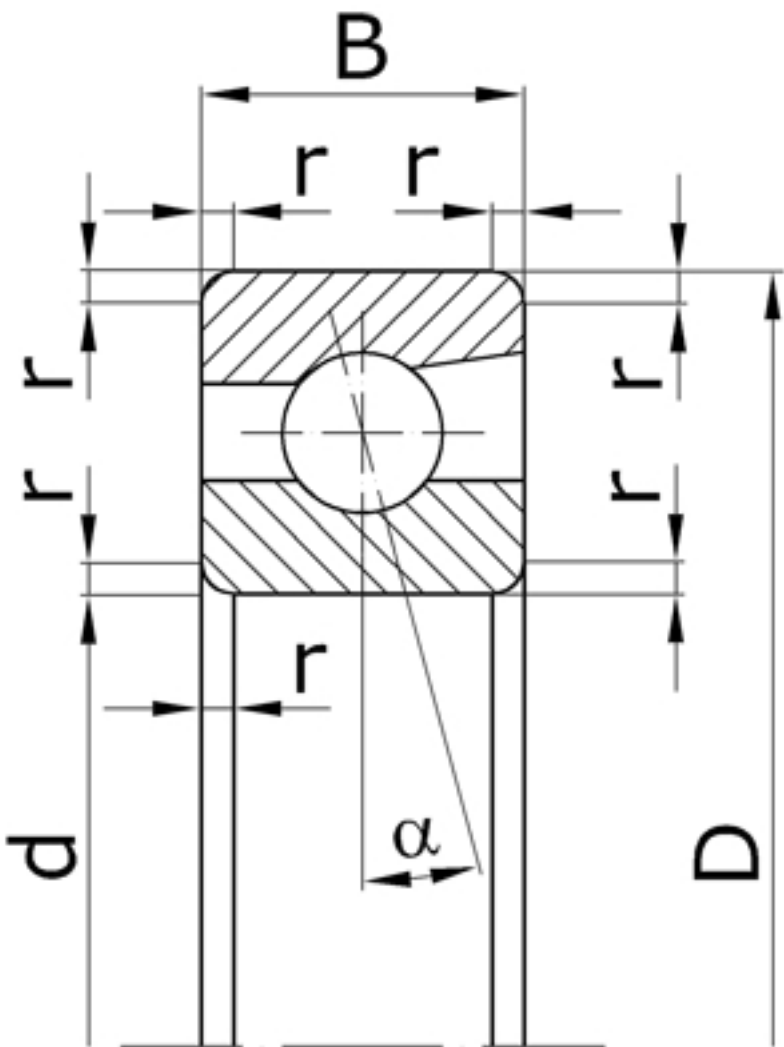

Характеристики подшипника 46318		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d	Параметры	90	мм
Наружный диаметр подшипника D	Параметры	190	мм
Ширина подшипника B	Параметры	43	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	Параметры	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	Параметры	0	122000
Динамическая грузоподъемность C	Параметры	165000	Н
Масса подшипника m	Параметры	5,650	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.