


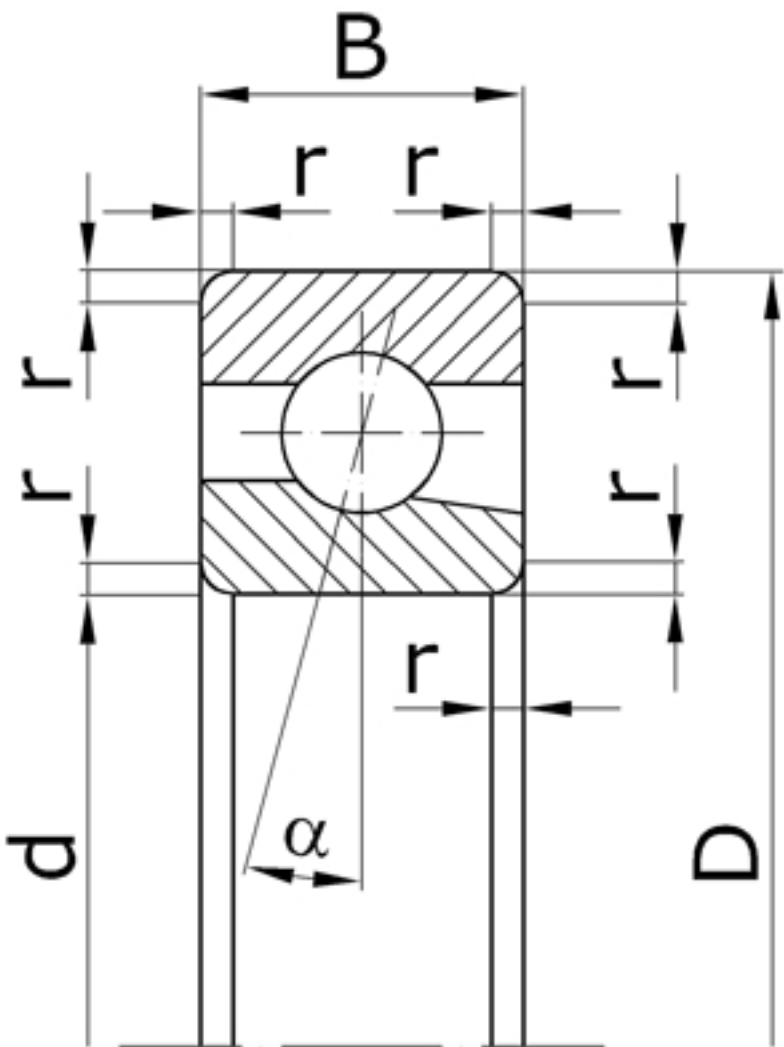

Характеристики подшипника 36120K		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		100		мм	
Наружный диаметр подшипника D		150		мм	
Ширина подшипника B		24		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		60000	
Динамическая грузоподъемность C		58500		Н	
Масса подшипника m		1,290		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.