


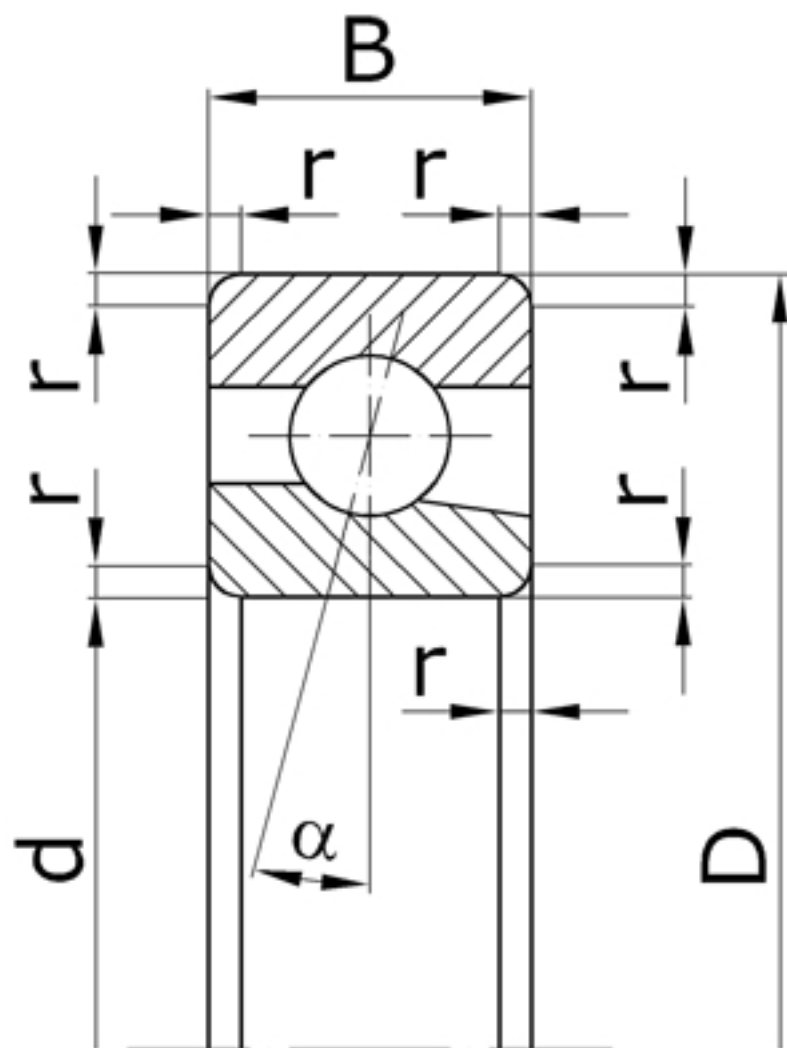

Характеристики подшипника 36207K Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	35	мм
Наружный диаметр подшипника D	72	мм
Ширина подшипника B	17	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	15300
Динамическая грузоподъемность C	20000	Н
Масса подшипника m	0,290	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.