


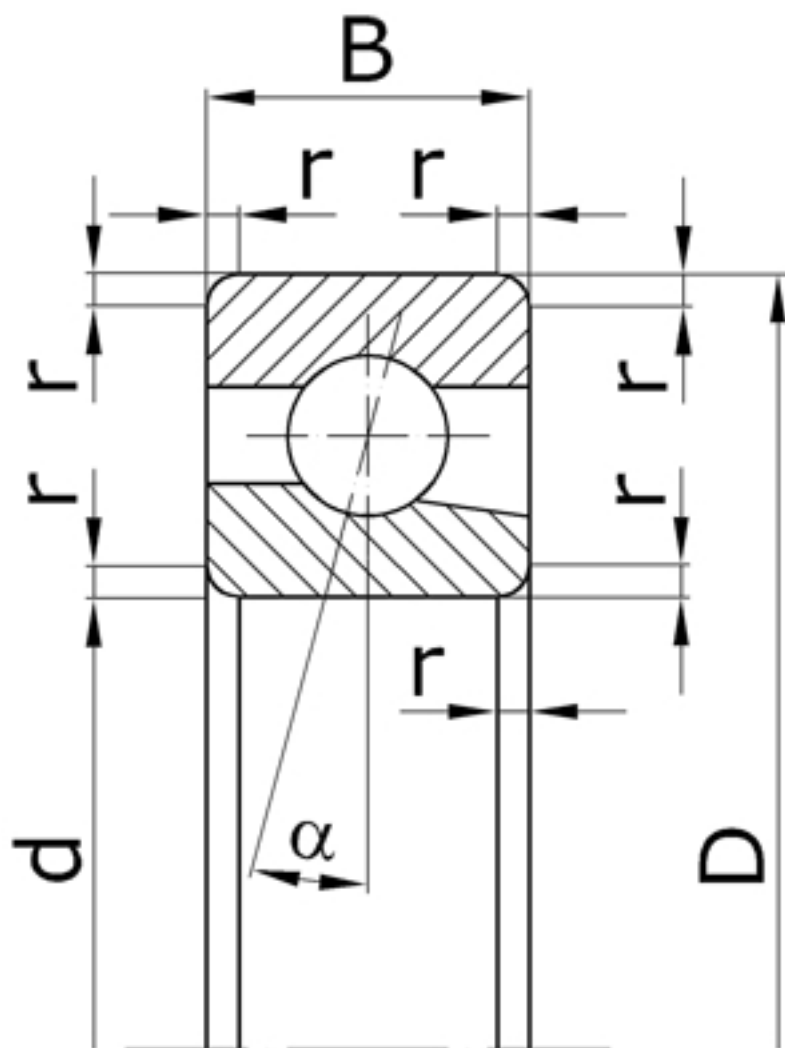

Характеристики подшипника 36215K Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	75	мм
Наружный диаметр подшипника D	130	мм
Ширина подшипника B	25	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Масса подшипника m	1,475	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.