


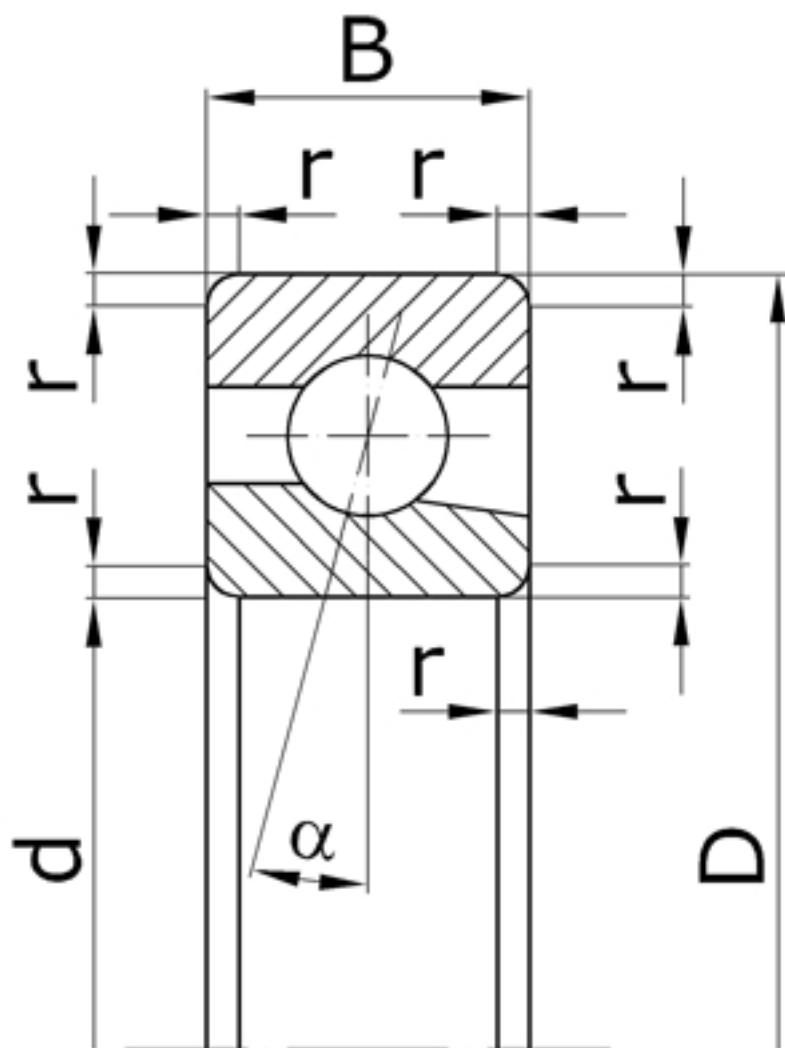

Характеристики подшипника 36236K Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	180	мм
Наружный диаметр подшипника D	320	мм
Ширина подшипника B	52	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	215000	
Динамическая грузоподъемность C	230000	Н
Масса подшипника m	20,40	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.