


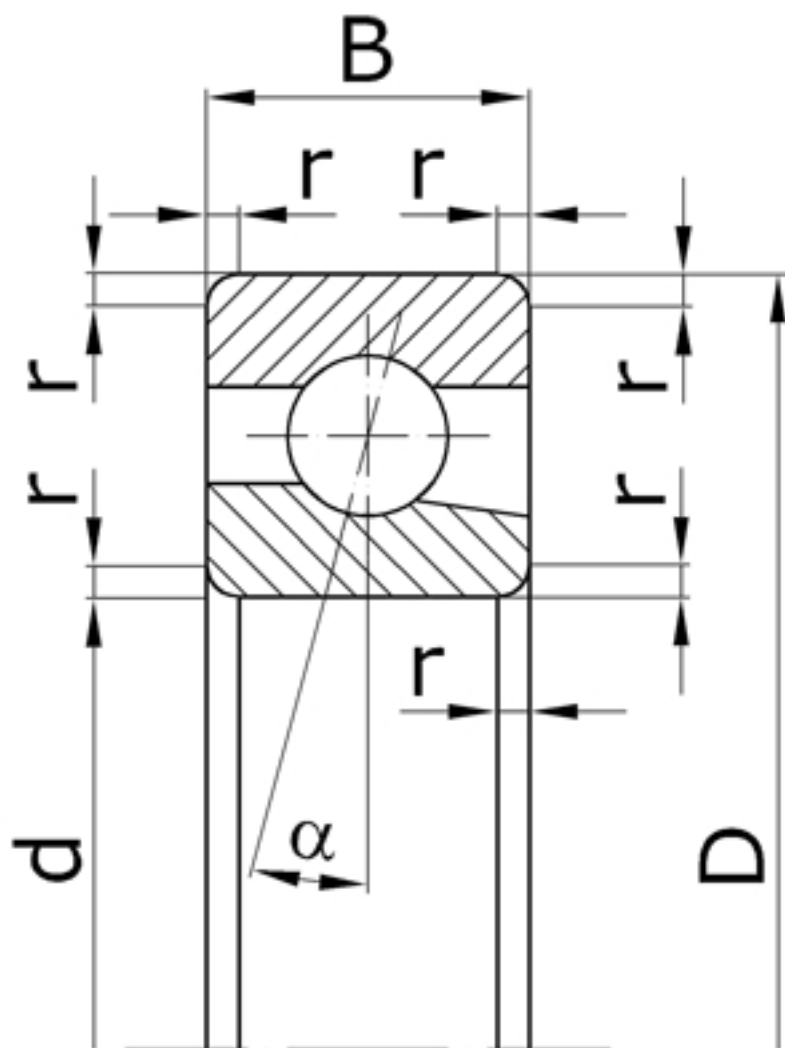

Характеристики подшипника 36244К Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	220	мм
Наружный диаметр подшипника D	400	мм
Ширина подшипника B	65	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Масса подшипника m	40,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.